

**GRÉGOIRE**  **BESSON**

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



## ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ НА ОДНОМ ОПОРНОМ КОЛЕСЕ "SP9 COMPACTE"

**N° ОРУДИЯ :**

**GRÉGOIRE-BESSON S.A..**

Rue Victor Grégoire  
49 230 MONTFAUCON - MONTIGNÉ  
FRANCE

Tél. : 33 (0)2 41 64 72 67  
Fax : 33 (0)2 41 64 67 73

Web : [www.gregoire-besson.com](http://www.gregoire-besson.com)  
Email : [Contactfr@gregoirebesson.fr](mailto:Contactfr@gregoirebesson.fr)




# КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ SP-B9

## "Компакт" N° ПЛУГА : N 133 410

| Номер листа | Наименование листа                                                              | Гамма                                    | Изменение    | N° стр. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|
| AB 11 29    | Charrue SP-B9 Cpte 816/170/100 (7+1)<br>SPB9 8/170/100 (7+1)                    | AB 11 29;                                | 21/01/2013 B | 2       |
| RA 72 02    | Palonnier fixe 4N-D3 Std<br>Сцепка неподвижн. 4N D3 Std                         | RA 72 02;                                | 19/11/2012 B | 3       |
| RA 90 01    | Retournement SP9-SPW9 Std<br>Переворот SP9-SPW9 станд.                          | RA 90 01 & RA 90 01C                     | 31/03/2014 D | 4       |
| 1212149     | Kit Hyd. N°60 Retourn.+ Roue SP9<br>Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9    | 1 212 149;                               | 18/10/2012 C | 8       |
| Fut-piston  | Fut + Piston retournement cremailiere                                           | 0                                        | 12/12/2011 A | 9       |
| RA 92       | Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet<br>Муфта разрывная 1/2" с клапаном                | RA 92                                    | 9/05/2007 B  | 10      |
| RB 42 01    | Déport SP9 Mécanique<br>Боковое смещение SP9 Mécanique                          | RB 42 01 & 122 334                       | 16/01/2006 A | 11      |
| RB 505 106  | Barre de stab. SP9 CPT 4446mm (2), angle méca<br>Балка стаб. 4446x2 Угол механ. | RB 505 106                               | 20/01/2009 C | 12      |
| RB 17 807   | Caisson 7 corps (1000) SPB9 Cpte (Av+6)<br>Рама 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)      | RB 17 807                                | 20/12/2005 A | 13      |
| RB 26 21    | Rallonge Av-Ar SPB9 (1000) 5angles<br>Дополнительная Передн.-Ar SPB9 100 5Угол  | RB 26 21                                 | 16/01/2006 A | 14      |
| RB 42 04    | Angle de roue SP9 Mécanique<br>Угол de roue SP9 Mécanique                       | RB 42 04                                 | 19/10/2010 B | 15      |
| RB 60 33    | Roue 500/45-22.5 404 SP9-CPT<br>Колесо 500/45-22.5 SP9-CP                       | RB 60 33;                                | 16/02/2009 C | 16      |
| 1292164     | Kit moyeu de roue SP9, monté<br>Набор ступица колеса SP9, в сборе               | 1 292 164;                               | 07/12/2011 B | 20      |
| RF 904 102  | Suspension Hydropneumatique SP(W)9<br>Гидропневматическая подвеска колеса       | RF 904 102;                              | 27/05/2009 A | 21      |
| RC 32 31    | Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles)<br>Защита SPB9 GB 5 Уголы              | RC 32 31;RC 32 32;<br>RC 32 33;RC 32 34; | 25/09/2013 B | 22      |
| RD 42 53-54 | Corps B2 EP+C Soc16" AR5H<br>Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H                         | RD 42 53;RD 42 54;                       | 23/10/2008 A | 23      |
| RE 12 01    | Support Rasette Standard (Paire)<br>Кронштейн предплужника стандартный пара     | RE 12 01;RE 12 03;<br>RE 12 05;RE 12 07; | 22/12/2005 A | 24      |
| RE 54 01    | Rasette Maïs<br>Предплужник под кукурузу 40x20x345                              | RE 54 01;RE 54 02;                       | 09/11/2010 B | 25      |
| RF 90 58    | Rampe Signalisation Ar M20                                                      | RF 90 58;                                | 23/06/2014 A | 26      |
| RF 92 012   | Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9<br>Болт защиты класс 10.9 (2)                | RF 92 012;                               | 3/09/2007 A  | 27      |
| UI 18 69    | Kit stickers pour gamme SP9                                                     | UI 18 69;                                | 13/02/2014 A | 28      |

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)

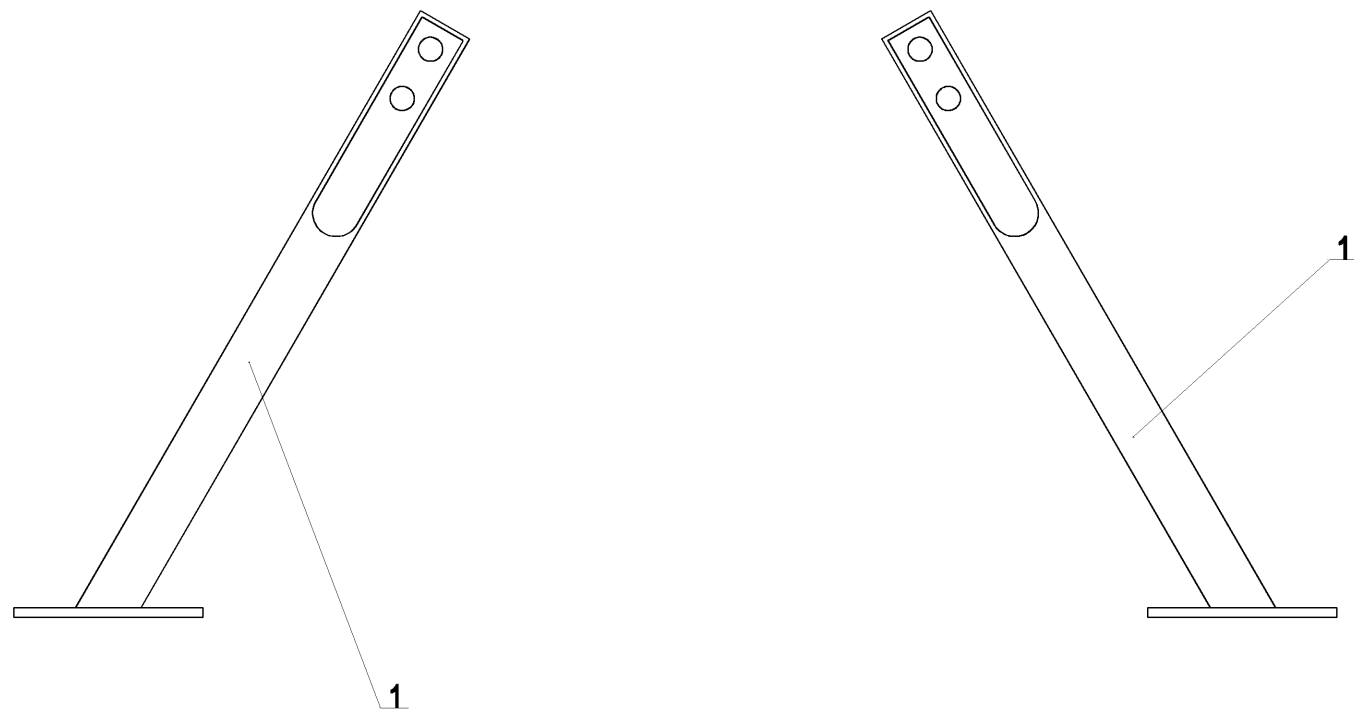

AB 11 29 (1/1)

22-Mar-06  
Revision : B  
M a J :21-Jan-13

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                      |
|---------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 223 162     | Bequille charue SP9 NM (05/2000) courte<br>Подставка плуга SP 1м60 (NM с 05/2000) |

22-Mar-06  
Revision : B  
M a J :21-Jan-13

AB 11 29 (1/1)

# Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.

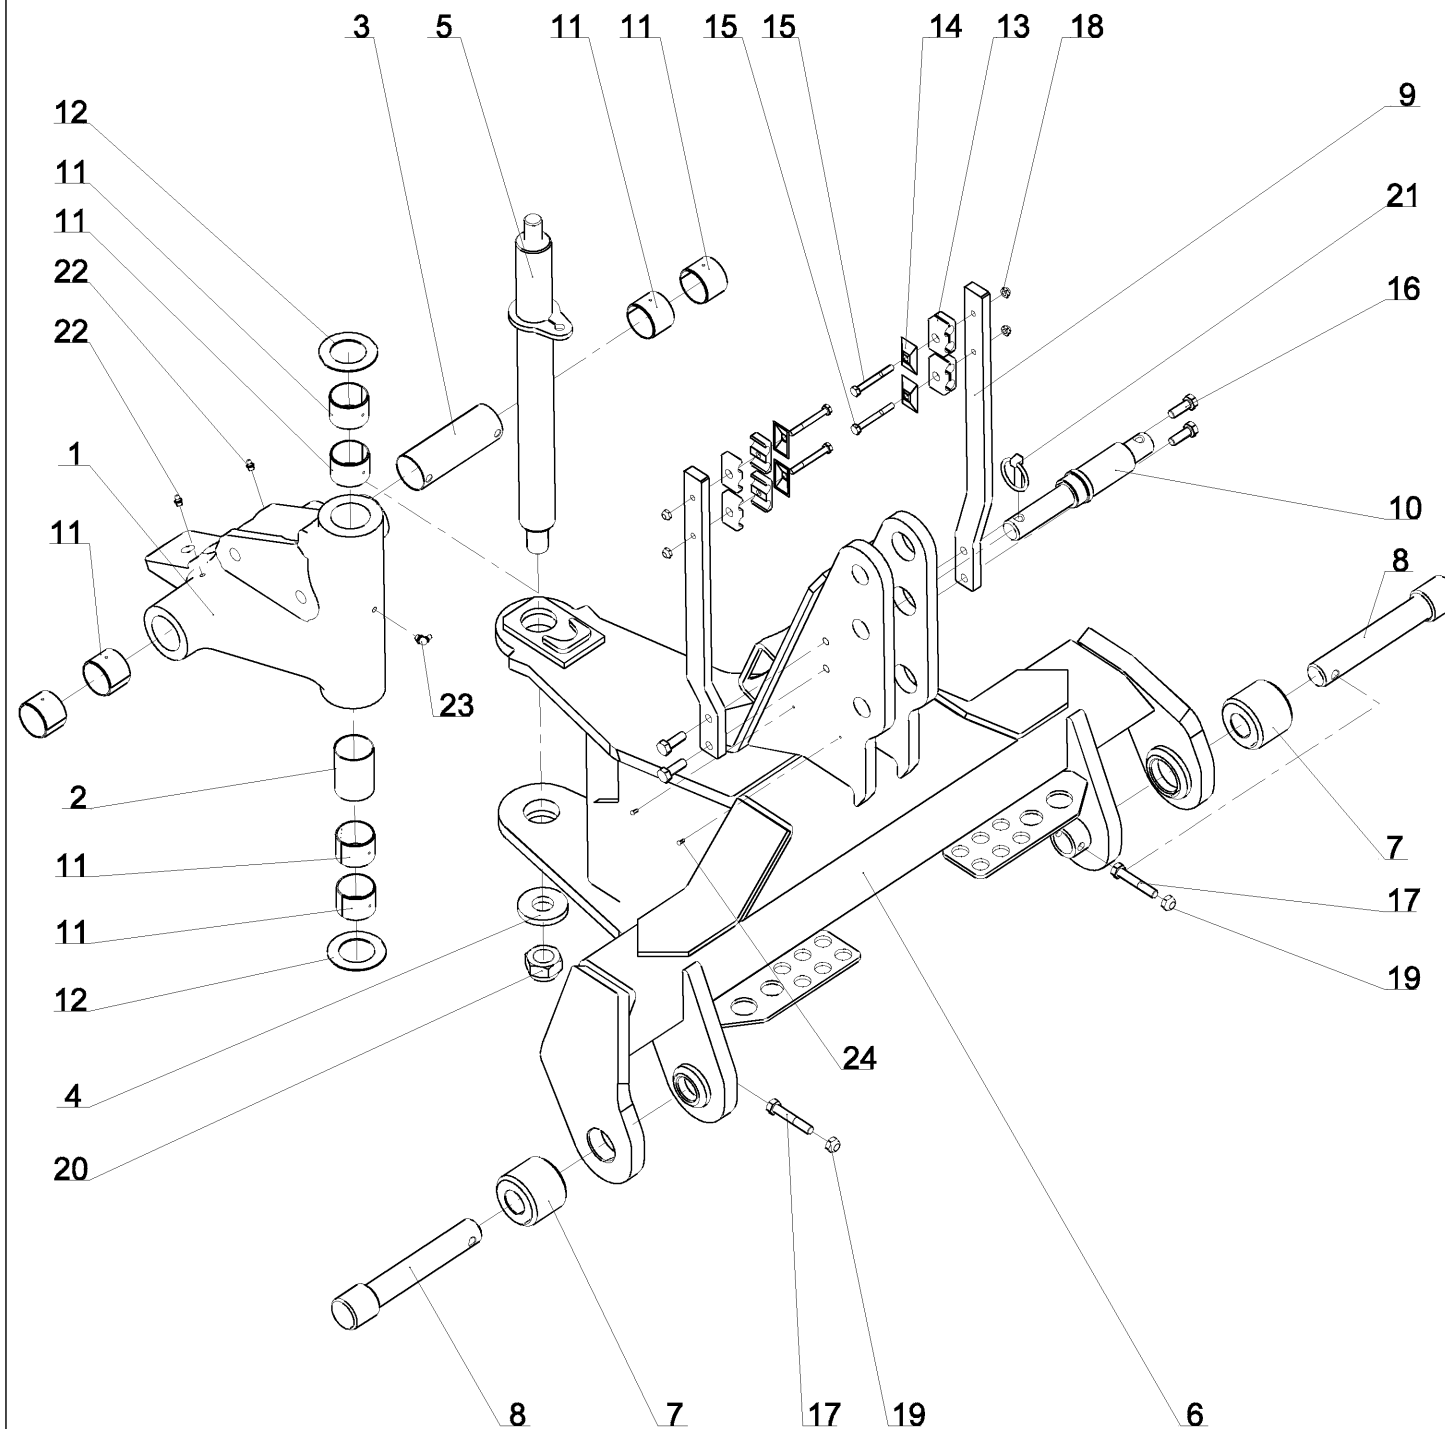

RA 72 02 (1/1)

11-Jul-11  
Revision : B  
M a J :19-Nov-12

# Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                             |
|---------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 223 210 U    | Cardan SP 110° moule<br>Кардан литой SP9 на 110°                                                                         |
| 2       | 1          | 1 223 221      | Douille de graissage verticale sur cardan moule<br>Втулка смазки кардана вертикальная                                    |
| 3       | 1          | 1 223 222      | Douille de graissage horizontale sur cardan moule<br>Втулка смазки кардана горизонтальная                                |
| 4       | 1          | 122 106        | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                                           |
| 5       | 1          | 122 128        | Axe vertical cardan SP 110° - Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00<br>Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00 |
| 6       | 1          | 122 191        | Palonnier SP Fixe 3N / 4N<br>Траверса неподвижная 3N/4N                                                                  |
| 7       | 2          | 122 193        | Douille d'attelage Palonnier SP 3N/4N<br>Муфта пальца усиленной сцепки                                                   |
| 8       | 2          | 122 194        | Broche d'att inf D3 / Palonnier SP fixe 3N/4N<br>Палец усиленной сцепки                                                  |
| 9       | 2          | 122 195        | Support tuyaux / palonnier SP<br>Кронштейн крепления шлангов                                                             |
| 10      | 1          | 122 197        | Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV<br>Палец сцепки 3-ей точки Quick                                           |
| 11      | 8          | 122 246        | Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm                         |
| 12      | 2          | 122 295        | Rondelle plate speciale 50.5x82x2<br>Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2                                                   |
| 13      | 8          | 122 360        | Collier double 2x16 nu noir<br>Зажимный хомут двойной 2x16 черный                                                        |
| 14      | 4          | 122 361        | Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49<br>Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49                                           |
| 15      | 4          | VI 27 12       | Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL                                                                      |
| 16      | 4          | VI 29 05       | Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL                                                                    |
| 17      | 2          | VI 29 16       | Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL                                                                    |
| 18      | 4          | VJ 320         | Ecrou frein std H M 8 - pas 125<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125                                               |
| 19      | 2          | VJ 322         | Ecrou frein std H M 12 - pas 175<br>Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175                                             |
| 20      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                                             |
| 21      | 1          | VL 103         | Goupille "Clips" Dia10 Z<br>Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z                                                             |
| 22      | 2          | VM 201         | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                                                 |
| 23      | 1          | VM 203         | Graisser coude 90° M8x125<br>Смазчик M8x125 угловой 90°                                                                  |
| 24      | 2          | VM 410         | Rivet tete ronde 4x9<br>Заклепка с круглой головкой Dia 4x9,5                                                            |

11-Jul-11  
Revision : B  
M a J :19-Nov-12

RA 72 02 (1/1)




Переворот Станд.

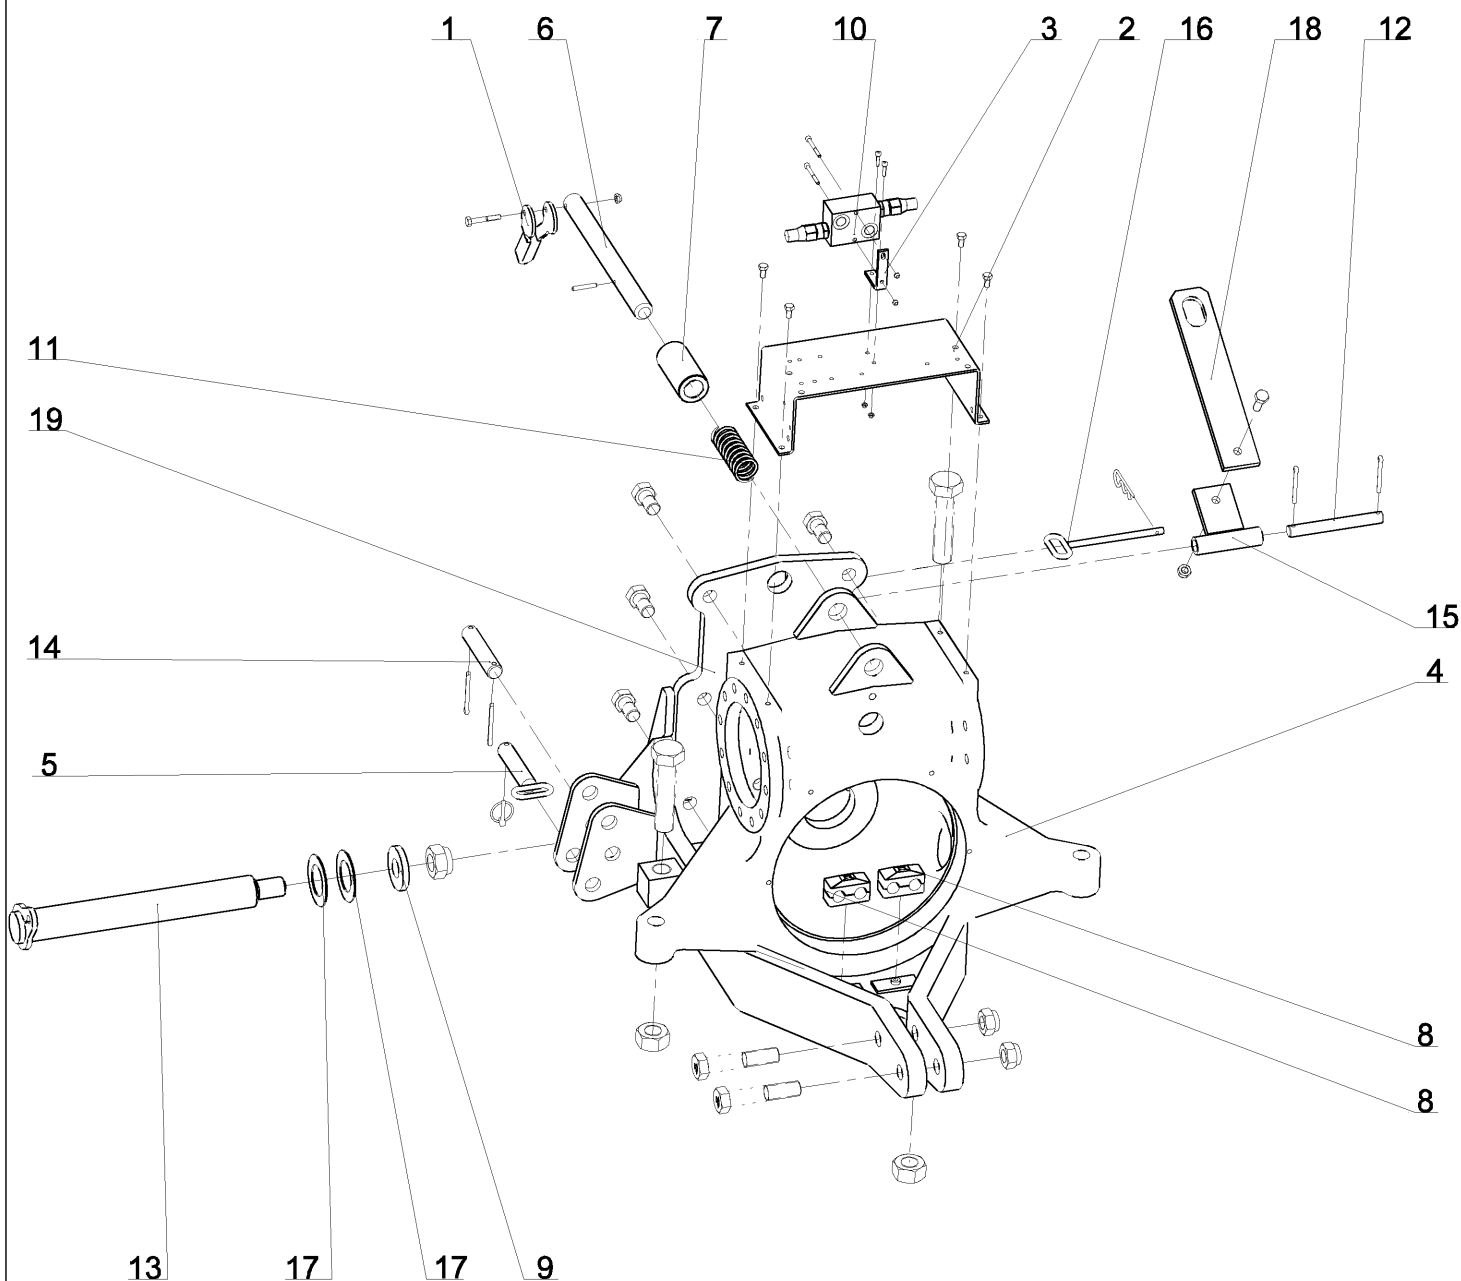

RA 90 01 (1/4)

20-Dec-05  
Revision : D  
M a J : 31-Mar-14

Переворот Станд.




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                                                    |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 123 115     | Came de blocage en transport<br>Кулак блокировки в транспортном положении                                                       |
| -       | 1          | 1 212 149     | Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9<br>Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9                                              |
| 2       | 1          | 1 223 112     | Support distributeur SP<br>Кронштейн распределителя SP                                                                          |
| 3       | 1          | 1 223 115     | Support limiteur de pression / Av Tr SP9<br>Кронштейн ограничителя давления                                                     |
| 4       | 1          | 1 223 152 U   | Boitier de retournement SP<br>Коробка переворота SP 12 отв                                                                      |
| 5       | 2          | 1 223 164     | Broche de bequille SP<br>Палец подставки SP                                                                                     |
| 6       | 1          | 1 223 173     | Axe blocage transport NM SP9<br>Ось блокировки в трансп. положении NM SP9                                                       |
| 7       | 1          | 1 223 211     | Douille blocage transport SP9<br>Втулка блокировки в транспортном положении SP9                                                 |
| 8       | 2          | 1 235 106     | Collier double 2x20 complet<br>Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе                                                                |
| 9       | 1          | 122 106       | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                                                  |
| 10      | 1          | 122 221       | Limiteur de pression 3/8 tare 180 bars<br>Ограничитель давления VBQ 3/8                                                         |
| 11      | 1          | 122 224       | Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm<br>Пружина № 12 бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм |
| 12      | 1          | 122 249       | Axe de la bride de blocage - Dia 18, lg. : 155 mm<br>Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм                                 |
| 13      | 1          | 122 250       | Axe horizontal du cardan SP - Dia 50, lg. : 445 mm M30<br>Ось горизонтальная кардана SP9 110° Dia50 дл. 445 M30                 |
| 14      | 2          | 122 253       | Axe de bequille - Dia 25, lg. : 122 mm<br>Ось подставки SP Dia 25 дл.120мм                                                      |
| 15      | 1          | 122 273       | Bride de blocage Ar. SP<br>Скоба блокировки задняя, сварная SP                                                                  |
| 16      | 1          | 122 292       | Broche de bride SP - Dia 10, lg. : 158 mm<br>Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм                                            |
| 17      | 2          | 122 295       | Rondelle plate speciale 50.5x82x2<br>Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2                                                          |
| 18      | 1          | 122 373       | Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm<br>Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм                                                  |
| 19      | 1          | 122 375       | Berceau Av. train SP NM (05/2000)<br>Плита качающаяся передка SP                                                                |

20-Dec-05  
Revision : D  
M a J : 31-Mar-14

RA 90 01 (1/4)



Переворот Станд.

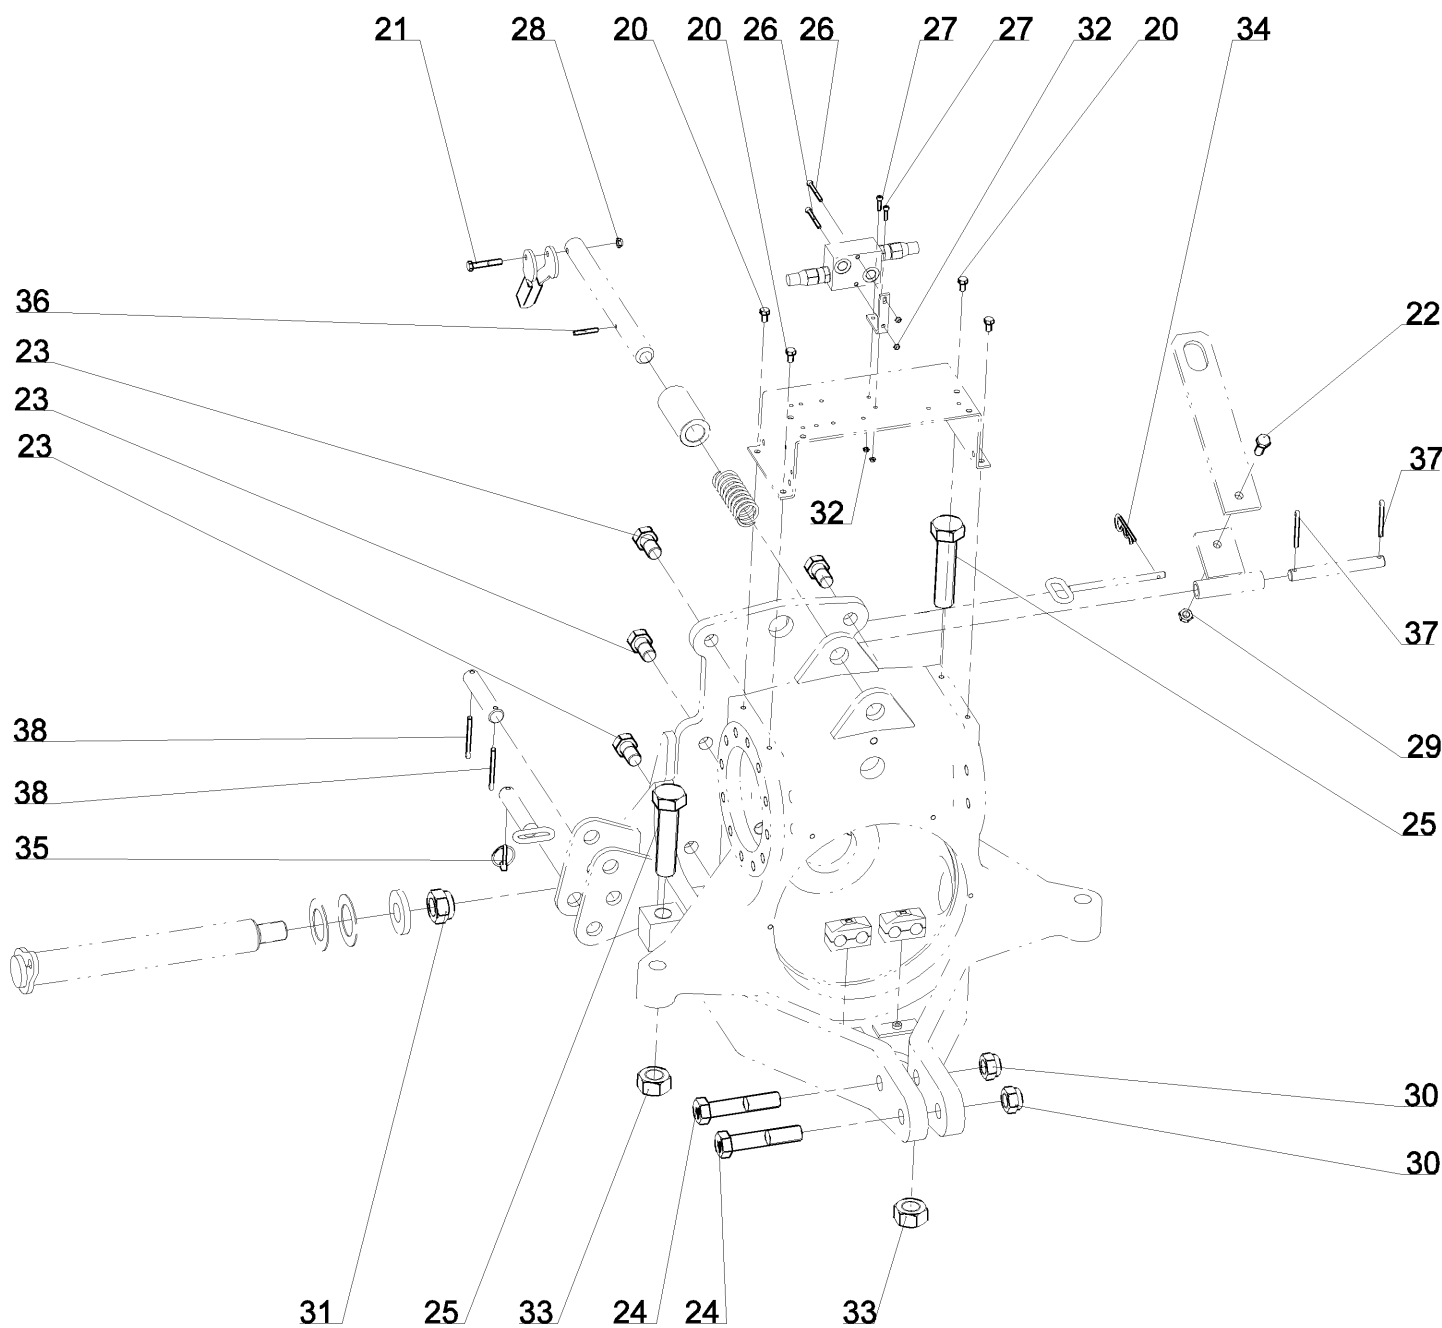


Переворот Станд.



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                         |
|---------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | 4          | VI 27 03      | Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL DIN933<br>Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL                           |
| 21      | 1          | VI 27 10      | Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL                           |
| 22      | 1          | VI 29 05      | Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933<br>Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL                         |
| 23      | 6          | VI 34 01      | Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm<br>Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm |
| 24      | 2          | VI 35 06      | Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL                         |
| 25      | 2          | VI 47 03      | Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL DIN933<br>Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL                       |
| 26      | 2          | VI 48 28      | Vis CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL DIN912<br>Болт CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL                       |
| 27      | 2          | VI 48 32      | Vis CHC M5x 20 - 8.8 Brut DIN912<br>Болт CHC M5x 20 - 8.8                            |
| 28      | 1          | VJ 320        | Ecrou frein std H M 8 - pas 125<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125           |
| 29      | 1          | VJ 322        | Ecrou frein std H M 12 - pas 175<br>Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175         |
| 30      | 2          | VJ 331        | Ecrou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300         |
| 31      | 1          | VJ 335        | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200         |
| 32      | 4          | VJ 339        | Ecrou frein std H M 5 - pas 80<br>Гайка с нейлостопором std H M 5 шаг 80             |
| 33      | 2          | VJ 626        | Ecrou std H M30 - pas 350 Brut<br>Гайка станд. вороненная std H M30 - Brut           |
| 34      | 1          | VL 002        | Goupille "Beta" - 4, Z<br>Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.                            |
| 35      | 2          | VL 101        | Goupille "Clips" Dia6 Z<br>Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z                           |
| 36      | 1          | VL 214        | Goupille elastique epaisse - 6x40 mm<br>Шплинт разводной толстый - 6x40 mm           |
| 37      | 2          | VL 414        | Goupille fendue V 6.3x50<br>Шплинт разводной V - 6.3x50                              |
| 38      | 4          | VL 415        | Goupille fendue V 6.3x60<br>Шплинт разводной V - 6.3x60                              |




Переворот Станд.

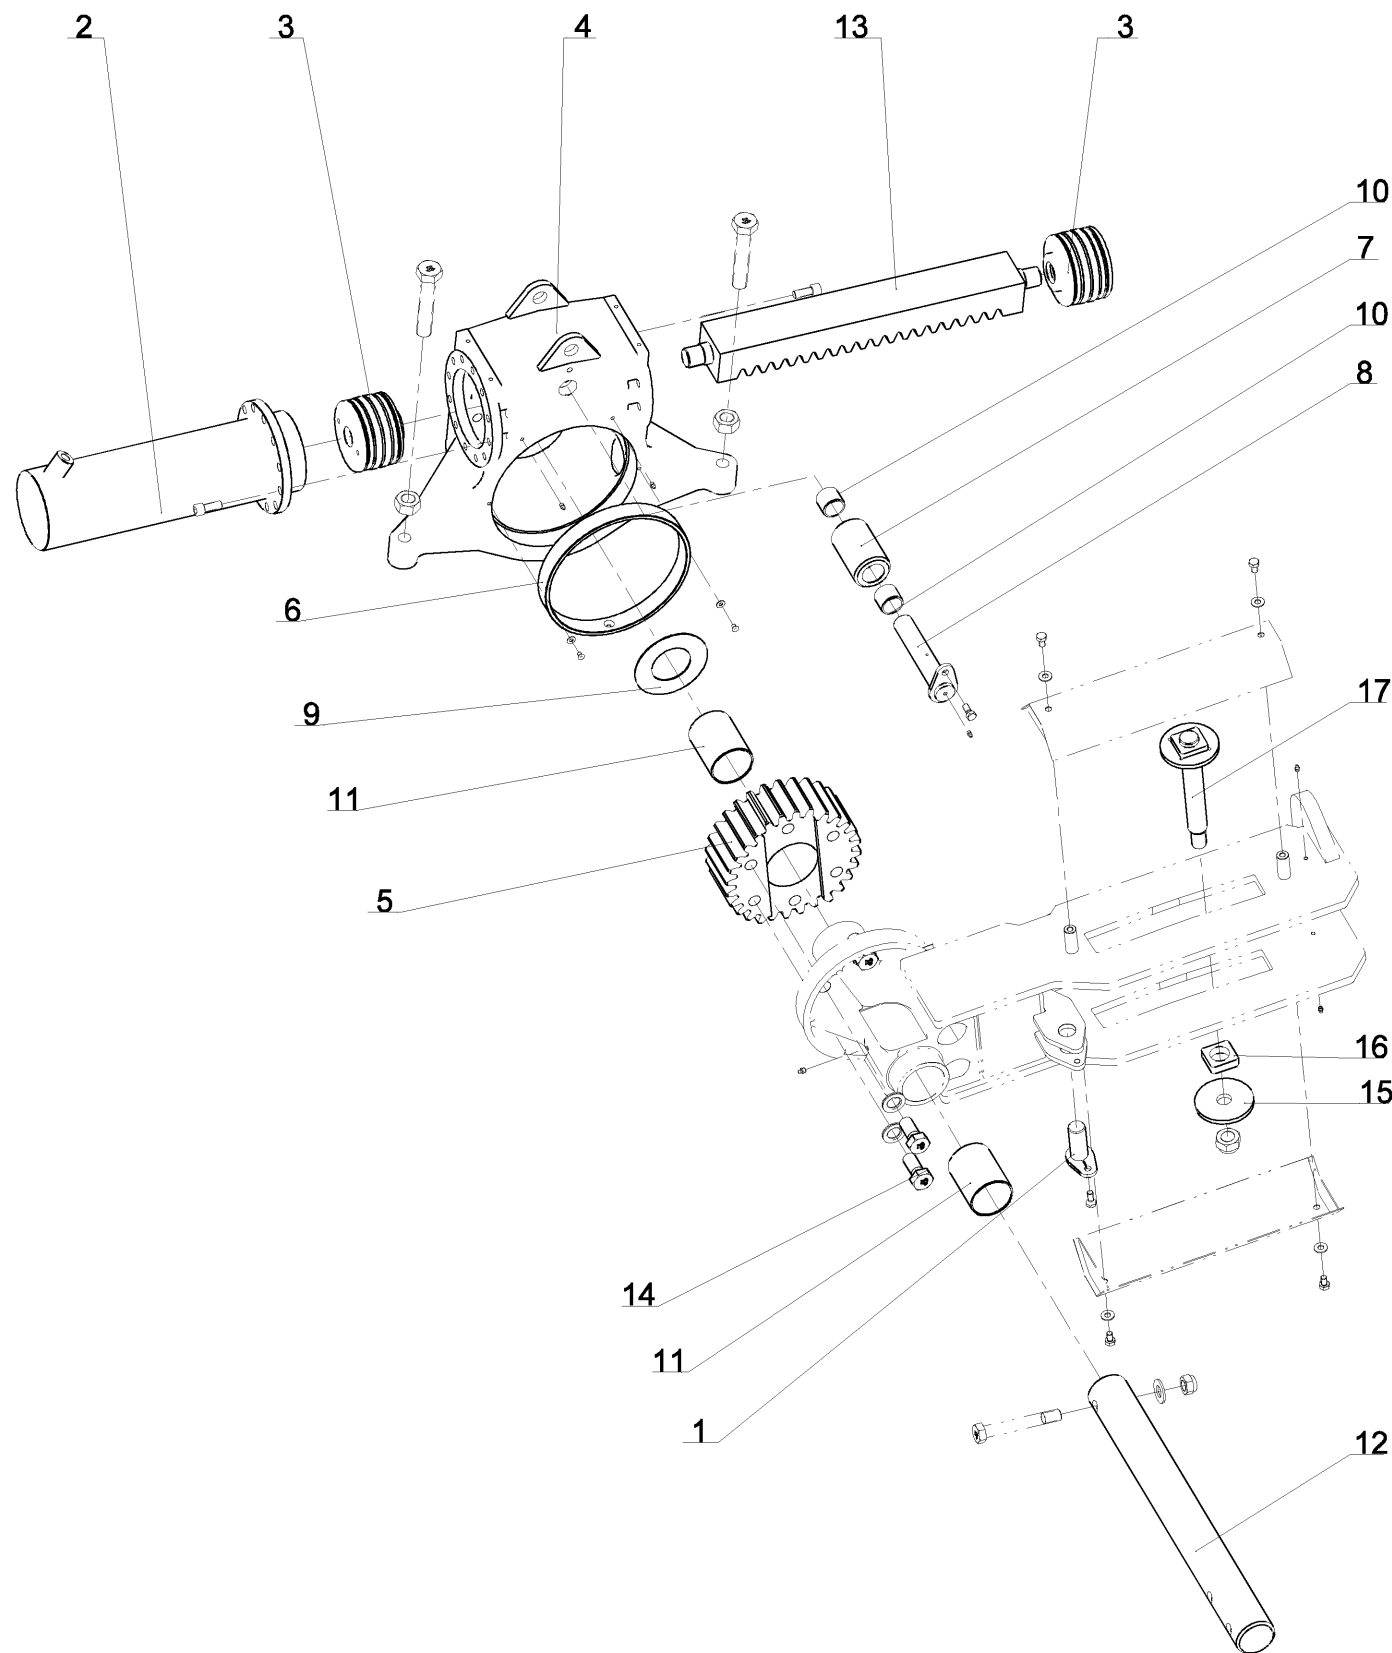

RA 90 01 (3/4)

20-Dec-05  
Revision : D  
M a J :31-Mar-14

Переворот Станд.




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                                |
|---------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 116 314     | Axe Ar verin largeur RW7<br>Палец задний гидроцилиндра ширины захвата RW7                                   |
| -       | 1          | 1 212 149     | Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9<br>Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9                          |
| 2       | 2          | 1 223 116     | Verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm<br>Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150                  |
| 3       | 2          | 1 223 117     | Piston retournement SP NM - Larg:107 mm, Dia 150 mm<br>Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150                  |
| 4       | 1          | 1 223 152 U   | Boitier de retournement SP<br>Коробка переворота SP 12 отв                                                  |
| 5       | 1          | 1 223 155     | Pignon SP NM (05/2000) - larg. : 133 mm<br>Шестерня SP Дл.133 мм (HM с 05/2000)                             |
| 6       | 1          | 1 223 156     | Vague plastique pignon SP NM (05/2000)<br>Втулка пластмассовая шестерни SP (NM с 05/2000)                   |
| 7       | 1          | 1 223 157     | Galet de guidage de cremailere SP9 NM (05/2000)<br>Ролик направляющий рейки (NM с 05/2000)                  |
| 8       | 1          | 1 223 158     | Axe du galet Av. train SP<br>Ось ролика /траверса сцепки SP                                                 |
| 9       | 1          | 1 223 194     | Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm<br>Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм |
| 10      | 2          | 1 291 306     | Vague composite Dia40x48 Lg=40<br>Втулка композит Dia 40x48 дл.40                                           |
| 11      | 2          | 122 231       | Vague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm<br>Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни      |
| 12      | 1          | 122 251       | Fusee Av. du berceau SP9 - Dia 85, lg. : 790 mm<br>Цапфа передняя качающейся плиты SP9 Ø 85 дл 790мм        |
| 13      | 1          | 122 256       | Cremaillere SP - larg. : 100 mm<br>Рейка SP ширина 100 мм                                                   |
| 14      | 6          | 122 265       | Vis H M27x 60 - 10.9 Znbl, filet /45mm, pas200<br>Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шар200               |
| 15      | 1          | 122 283       | Rondelle de guidage deport SP9<br>ПРОКЛАДКА направляющая смещения SP9                                       |
| 16      | 1          | 122 284       | Carre de guidage deport SP9<br>Направляющий квадрат смещения SP9                                            |
| 17      | 1          | 122 288       | Axe de guidage deport SP<br>ОСЬ направляющая смещения SP9                                                   |

20-Dec-05  
Revision : D  
M a J :31-Mar-14

RA 90 01 (3/4)



Переворот Станд.

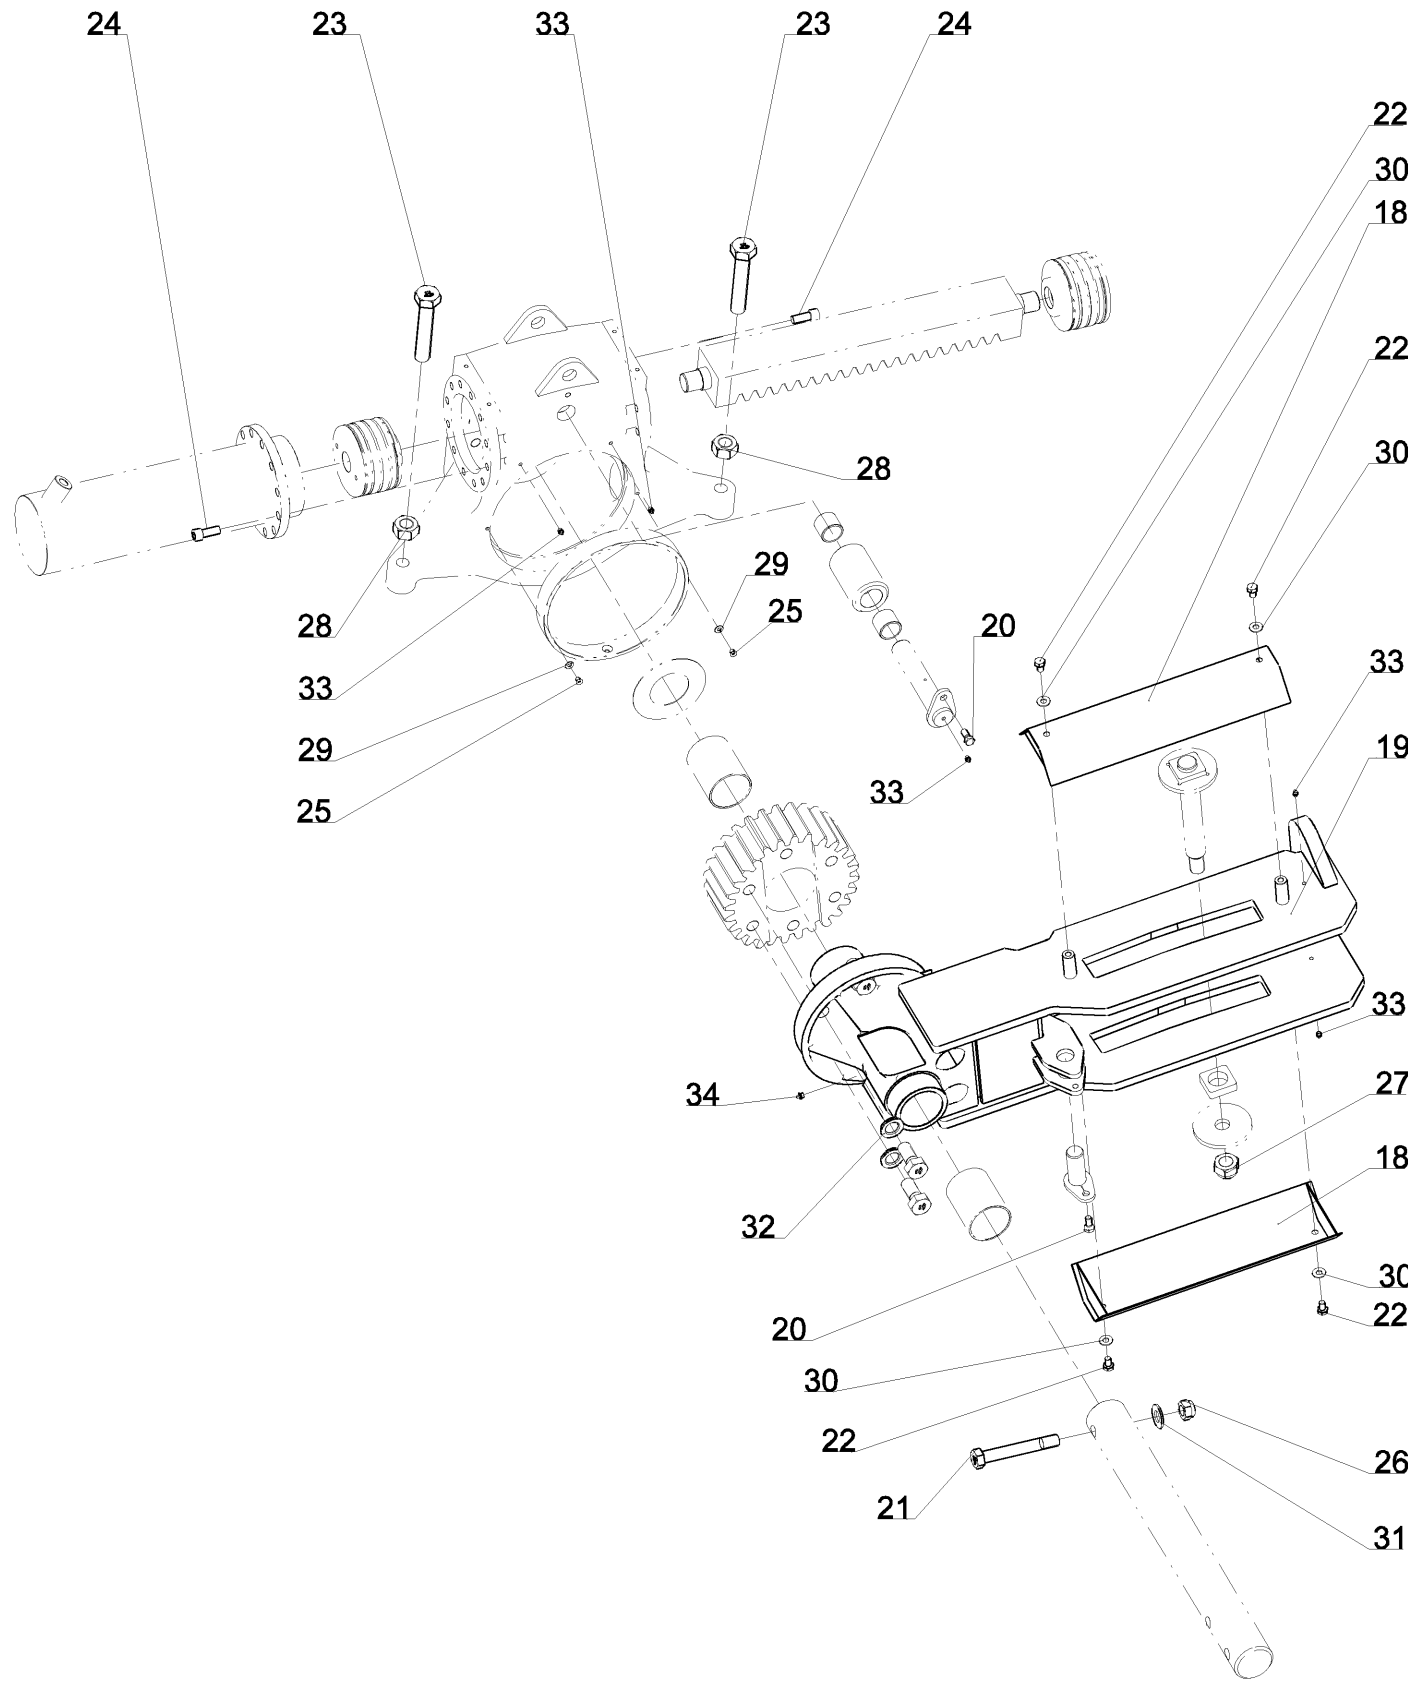


Переворот Станд.



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                          |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | 2          | 122 325       | Capot du support pignon SP9<br>Защитная крышка держателя шестерни SP9                 |
| 19      | 1          | 122 374       | Support pignon SP9 NM<br>ДЕРЖАТЕЛЬ ШЕСТЕРНИ SP9                                       |
| 20      | 2          | VI 24 33      | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36           |
| 21      | 1          | VI 35 15      | Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm |
| 22      | 4          | VI 41 02      | Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL DIN933<br>Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL                          |
| 23      | 2          | VI 47 01      | Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL DIN933<br>Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL                        |
| 24      | 24         | VI 48 24      | Vis CHC M16x 40 - 8.8 Brut DIN912<br>Болт CHC M16x 40 - 8.8                           |
| 25      | 2          | VI 49 02      | Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut DIN7991<br>Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut                     |
| 26      | 1          | VJ 331        | Ecrou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300          |
| 27      | 1          | VJ 335        | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200          |
| 28      | 2          | VJ 626        | Ecrou std H M30 - pas 350 Brut<br>Гайка станд. вороненная std H M30 - Brut            |
| 29      | 2          | VK 502        | Rondelle plate moyenne MU8<br>Прокладка плоская средняя M 8 U                         |
| 30      | 4          | VK 504        | Rondelle plate moyenne MU12<br>Прокладка плоская средняя M U 12                       |
| 31      | 1          | VK 510        | Rondelle plate moyenne MU24<br>Прокладка плоская средняя M 24 U                       |
| 32      | 6          | VK 522        | Rondelle "NordLock" ZNBL NL27<br>Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27               |
| 33      | 5          | VM 201        | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                             |
| 34      | 1          | VM 205        | Graisseur droit - M10, pas150<br>Смазчик прямой M10, шаг 150                          |

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9

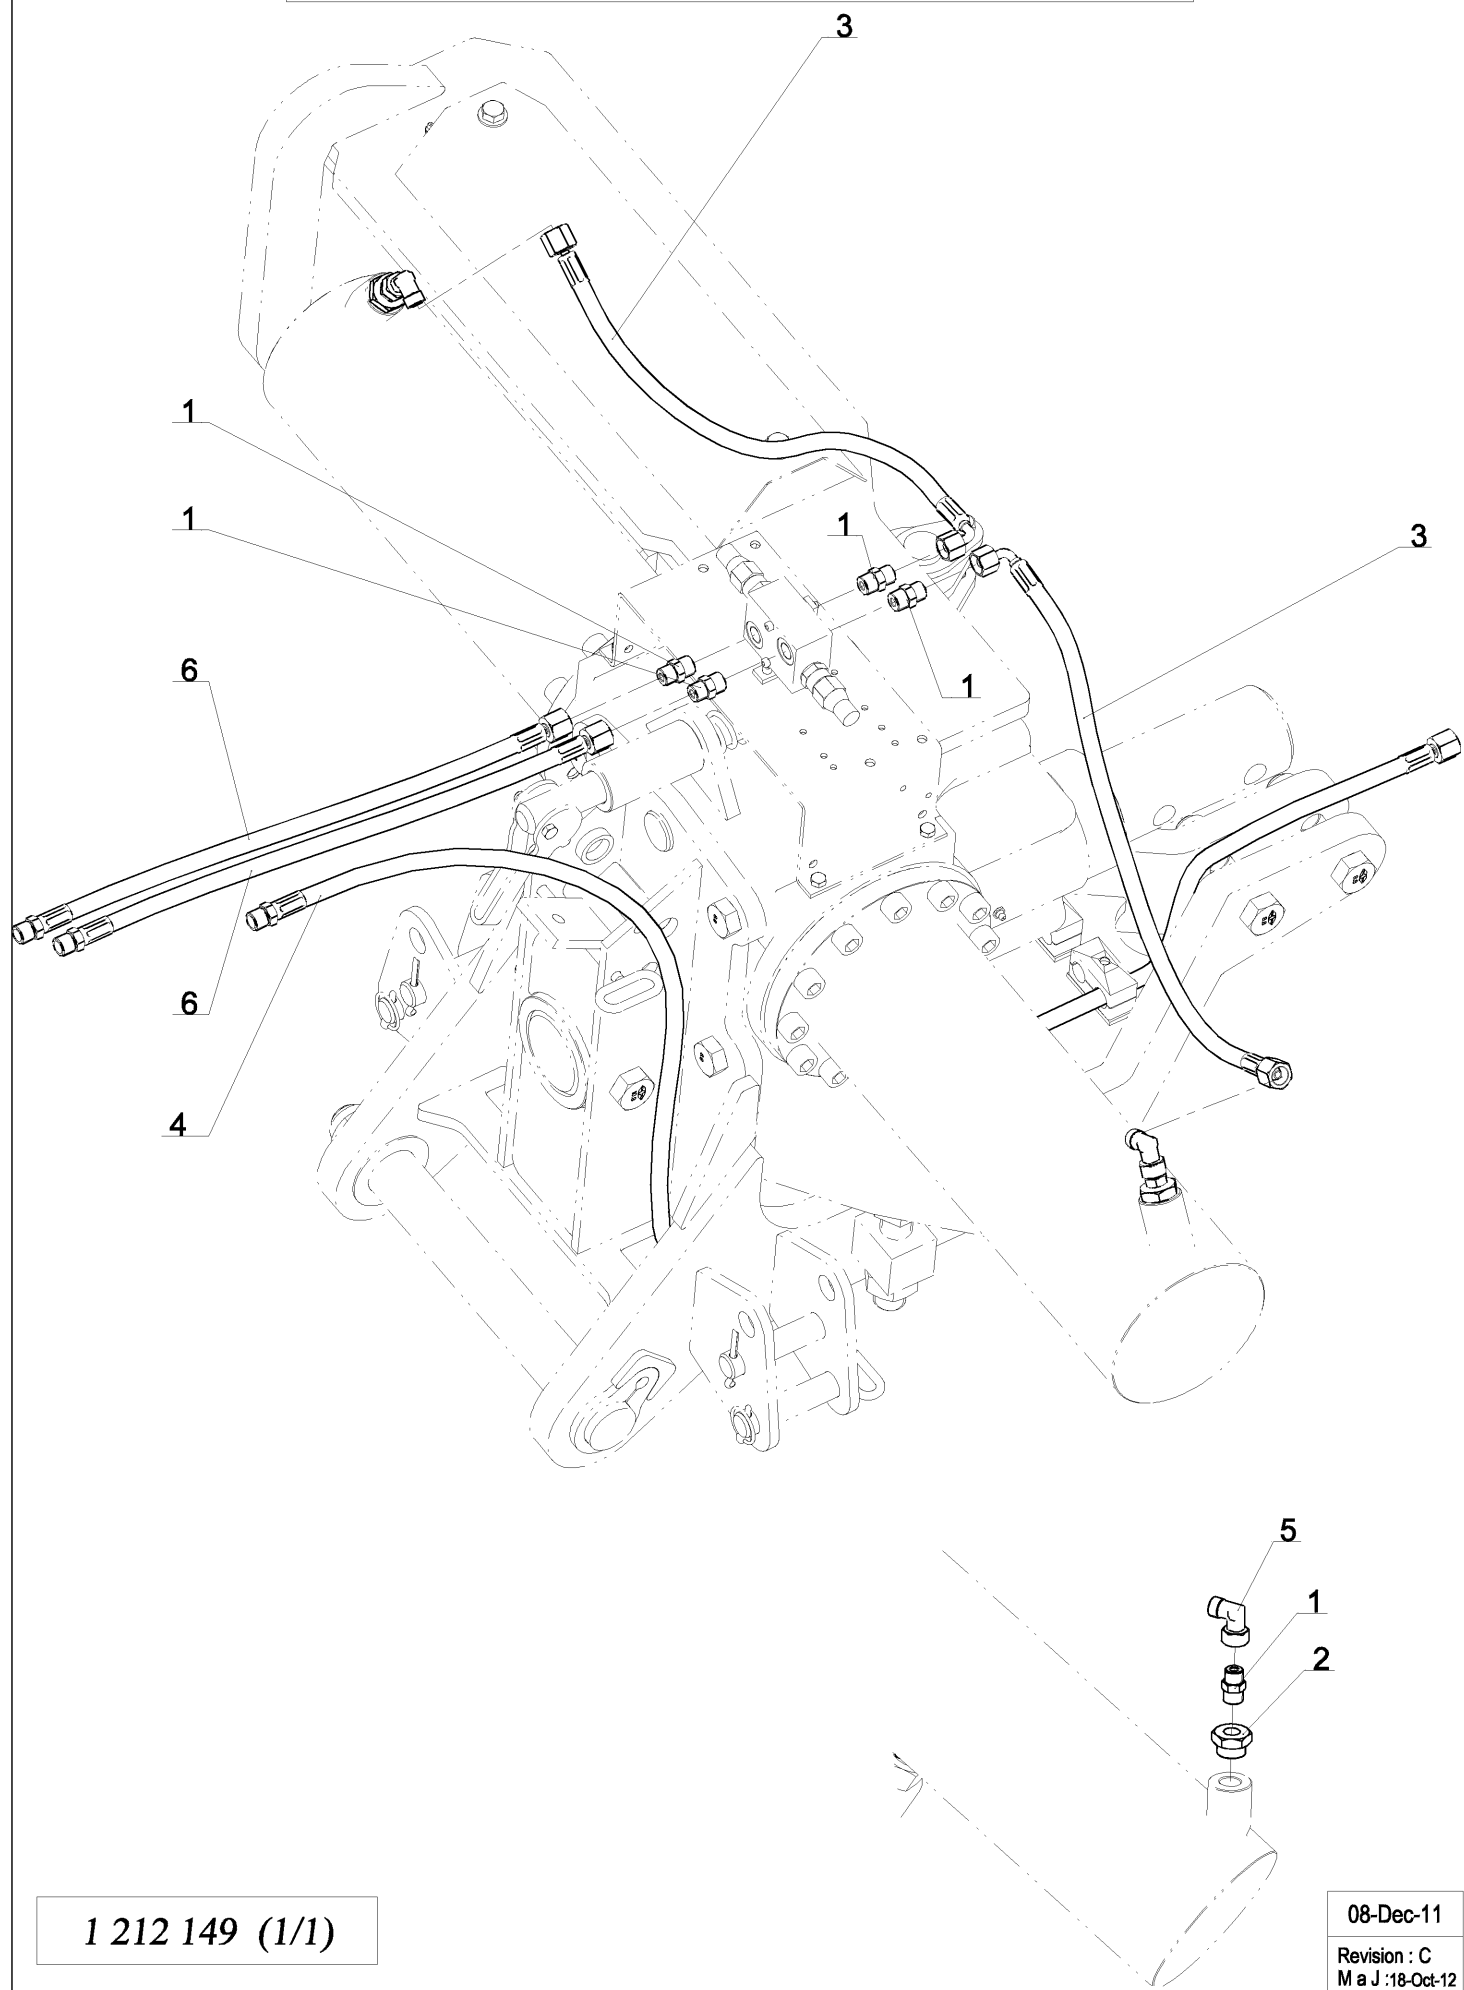

1 212 149 (1/1)

08-Dec-11  
Revision : C  
M a J :18-Oct-12

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                             |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 6          | 1 116 363      | Union nu male12 + male3/8 Cyl<br>Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl                                             |
| 2       | 2          | 1 221 224      | Reduction male 3/4 Cyl + femelle 3/8<br>Переходник M3/4 Cyl + внутр. 3/8                                 |
| 3       | 2          | 1 223 136      | Flex. Hyd. 5/16" - Lg:750 E12-E12 à 90°<br>Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 750 M12внутр.-M12внутр. на 90° |
| 4       | 1          | 1 292 169      | Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18<br>Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18                     |
| 5       | 2          | 122 315        | Coude adaptable ecrou 12 + male 12<br>Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12                                |
| 6       | 2          | 122 338        | Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3000 E12-MVA18<br>Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3000 E12-MVA18                     |

1 212 149 (1/1)

08-Dec-11  
Revision : C  
M a J :18-Oct-12

Fut + Piston retournement cremailliere





Fut + Piston retournement cremailliere



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                   |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 223 116      | Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm<br>Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150 |
| 2       | 1          | 1 223 117      | Piston SP largeur<br>Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150                                       |
| 3       | 1          | 1 223 118      | Jeu de joints pour piston<br>Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм                        |
| 4       | 1          | 122 364        | Clapet parachute "hawe" 3/4<br>Клапан парашют "hawe" 3/4                                       |

# Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

# Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                              |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 122 393     | Valve a pousse M18 X 150 male<br>Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик. |

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)

# Боков.смещение SP9 механическое



RB 42 01 (1/1)

16-Jan-06

# Боков.смещение SP9 механическое




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                         |
|---------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 1       | 1          | 122 327       | Гайка механического рычага SP9       |
| 2       | 1          | 122 328       | Болт механического рычага            |
| 3       | 1          | 122 329       | Прокладка механического рычага       |
| 4       | 1          | 122 330       | Ось наружная механического рычага SP |
| 5       | 1          | VL 222        | Шплинт пружинный толстый - 8 x 45 мм |
| 6       | 2          | VM 201        | Смазчик прямой M8 шаг 125            |

16-Jan-06

RB 42 01 (1/1)

Балка стаб. 4446х2 Угол механ.

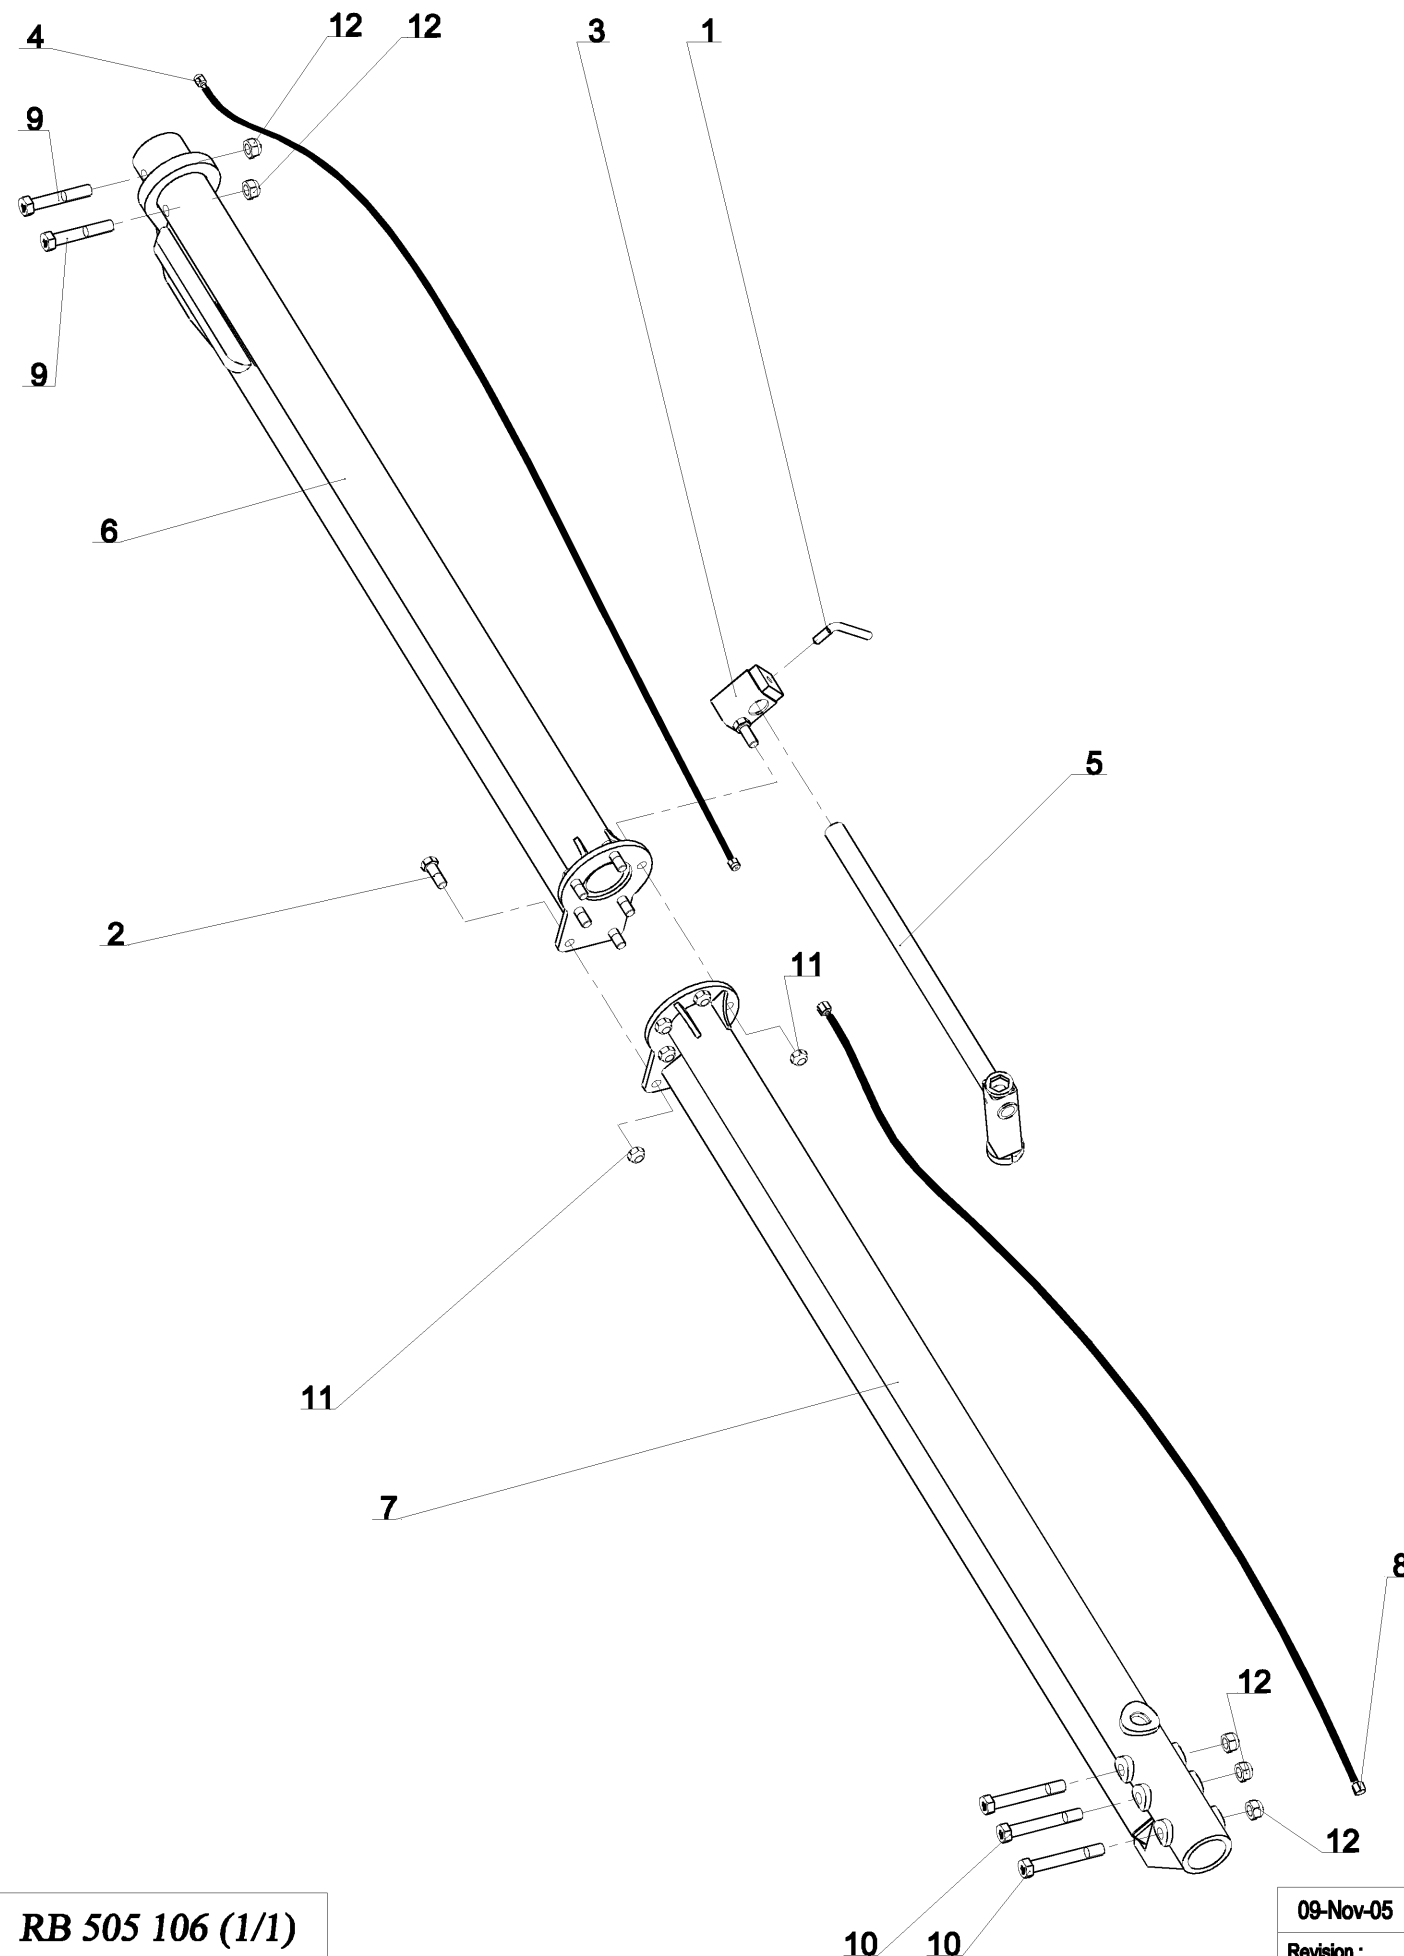

RB 505 106 (1/1)

09-Nov-05  
Revision :  
M a J : 20-Jan-09


Балка стаб. 4446х2 Угол механ.



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                 |
|---------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 112 424     | Poignée de blocage de bequille M16<br>Рукоятка блокировки опоры M16                          |
| 2       | 6          | 1 116 169     | Vis H M20x55 - 10.9 Z, filet / 27 mm<br>Átëò H M20x55 - 10.9 Z , ðàçüáà / 27 mm              |
| 3       | 1          | 1 212 113     | Support cle a douille SP9 (M20)<br>Кронштейн накидного ключа SP9                             |
| 4       | 1          | 1 212 127     | Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg:2040mm, M12-M12<br>Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:2040 M12-M12     |
| 5       | 1          | 1 212 166     | Cle 36 - 46 pour Semi-Portee<br>Êëp+ 36-46 äëÿ ïëóíàáâñí.ïëóâíà                              |
| 6       | 1          | 1 212 169     | Barre de Stab AV SP Lg:2068mm (NM 10/2001)<br>Áàëëà ñòàáëë. Íàðáâí. 2068                     |
| 7       | 1          | 1 212 182     | Barre de stab AR SP9 Cpte Lg:2378 mm (EC:1000)<br>Áàëëà ñòàáëë. Çäâí. 2378                   |
| 8       | 1          | 600 100 008   | Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg.:3900mm, E12-E12<br>Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:3900mm, E12-E12 |
| 9       | 2          | VI 35 08      | Vis H M24x140 - 8.8 Z, filet / 60 mm<br>Átëò H M24x140 - 8.8 Z , ðàçüáà / 60 mm              |
| 10      | 3          | VI 35 15      | Vis H M24x170 - 10.9 Z, filet / 36 mm<br>Átëò H M24x170 - 10.9 Z , ðàçüáà / 36 mm            |
| 11      | 7          | VJ 327        | Erou frein std H M 20 - pas 250<br>Гайка с нейлостопором. std H M 20 шаг 250                 |
| 12      | 5          | VJ 331        | Erou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором. std H M 24 шаг 300                 |

09-Nov-05  
Revision :  
M a J : 20-Jan-09

RB 505 106 (1/1)

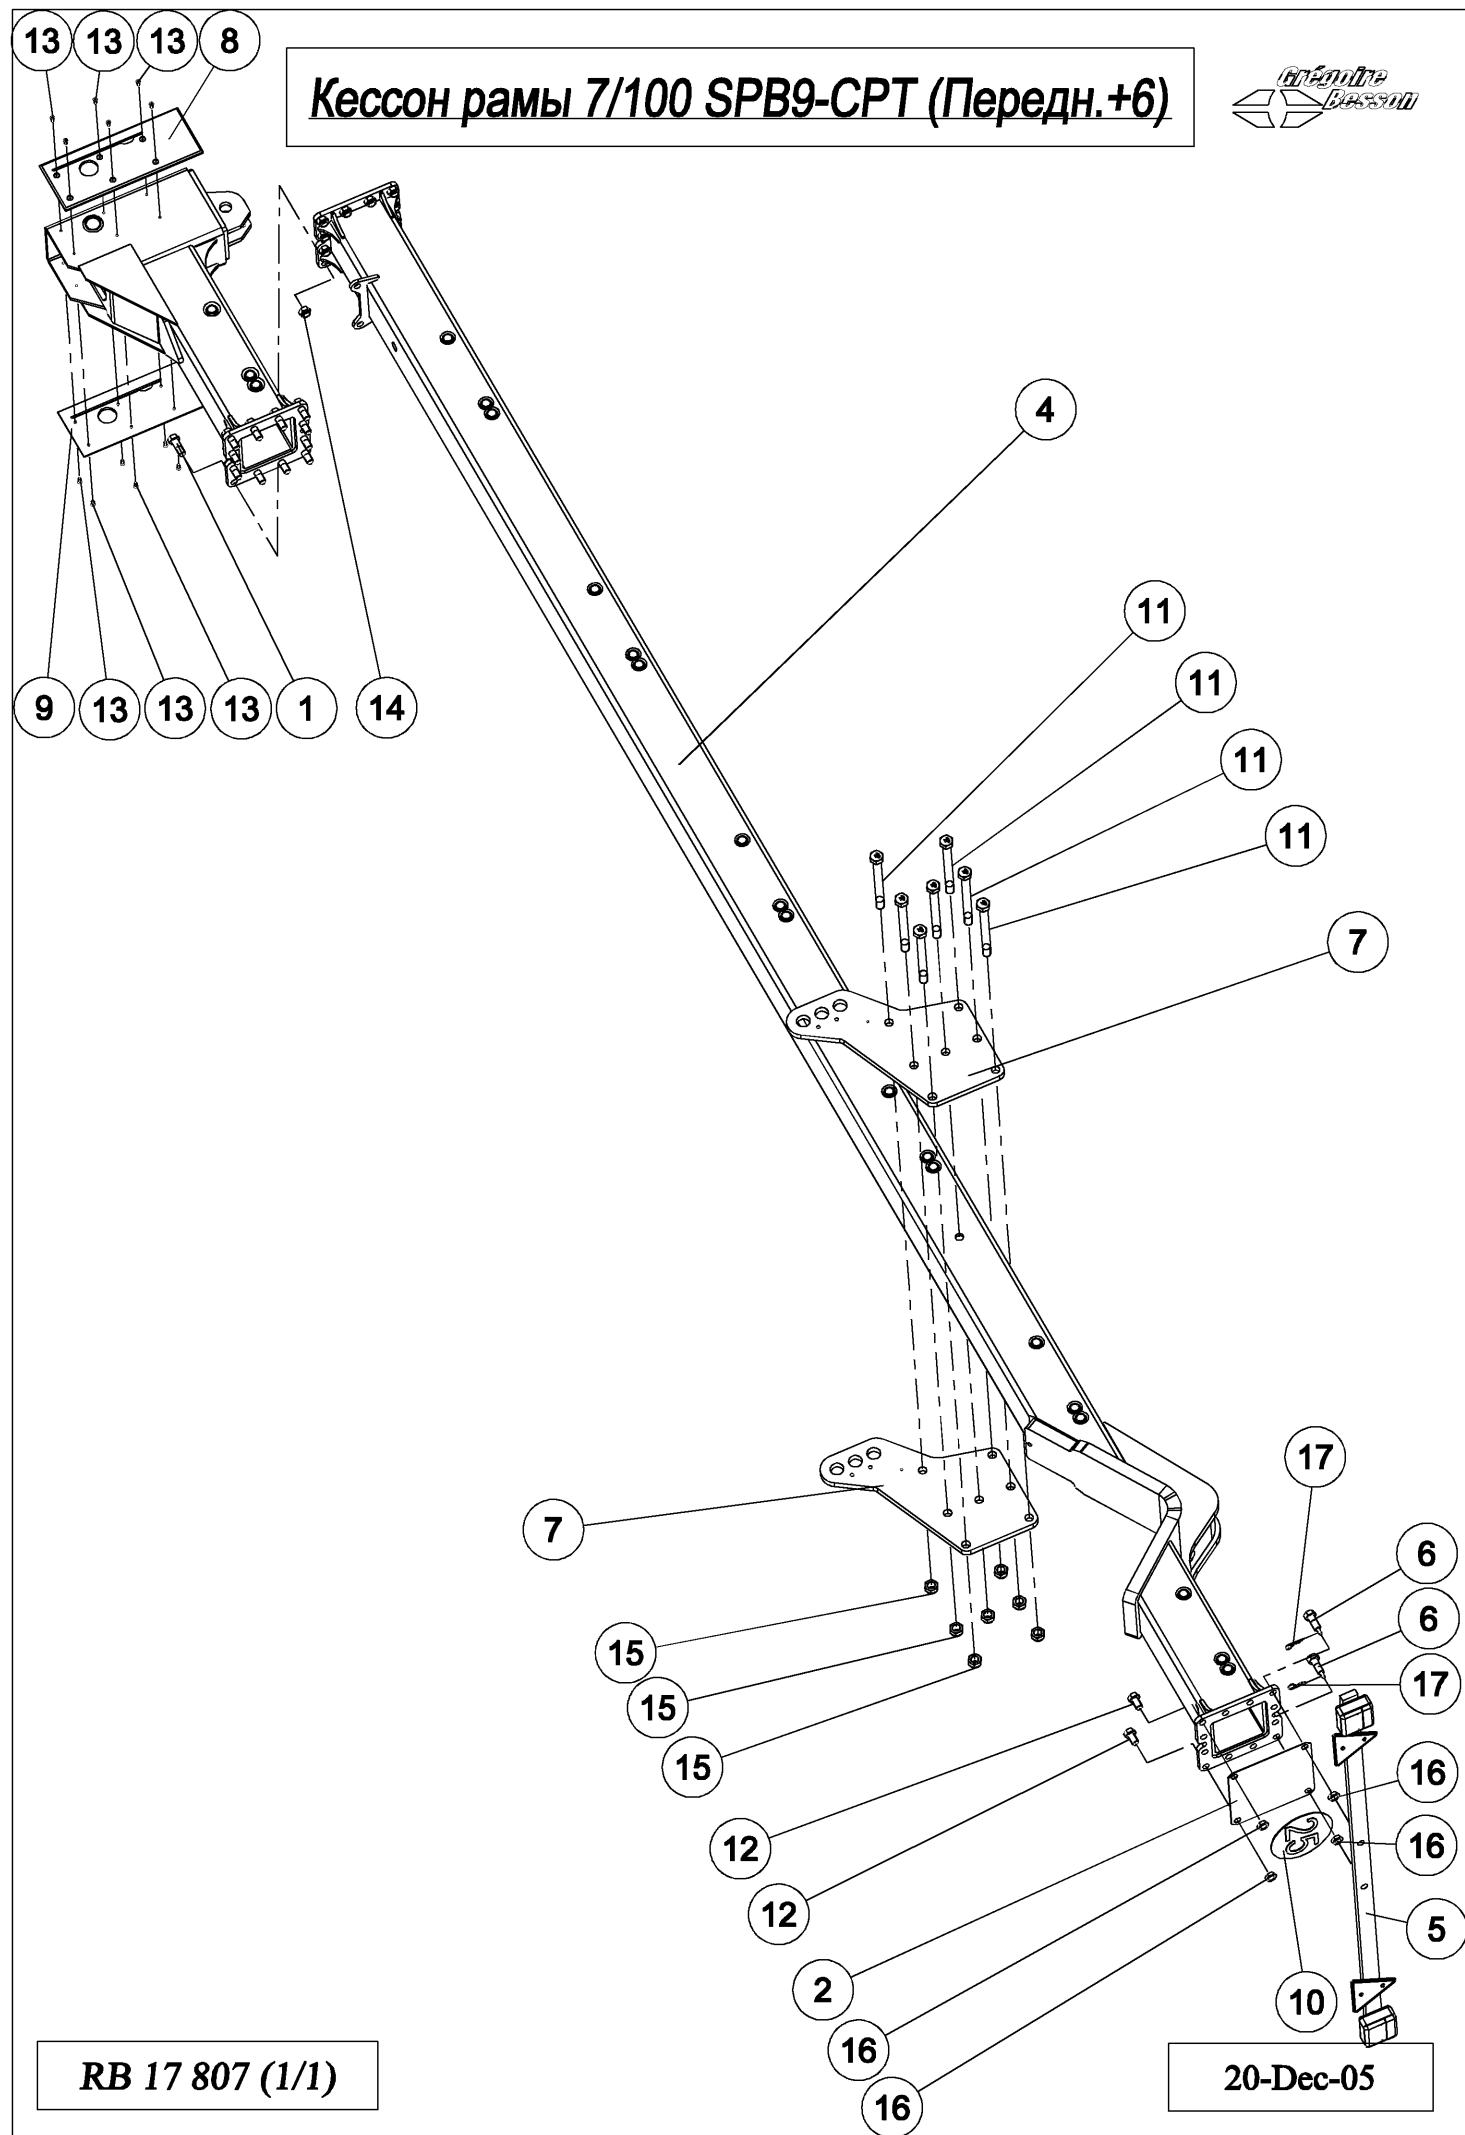

**Кессон рамы 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)**

| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                           |
|---------|------------|---------------|----------------------------------------|
| 1       | 12         | 1 116 169     | Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм  |
| 2       | 1          | 1 212 138     | Пластина крышка кессона (толщ. 2 мм)   |
| 3       | 1          | 1 212 174     | Блок Передн. Кессон рамы SP9-CPT       |
| 4       | 1          | 1 212 178     | Кессон рамы Задн. SP9-CPT 6/100        |
| 5       | 1          | 1 221 216     | Рампа освещения                        |
| 6       | 2          | 1 291 128     | Болт рампы освещения (М20х70)          |
| 7       | 2          | 1 292 178     | Пластина Кессона рамы SP9-CPTE PR      |
| 8       | 1          | 12 279        | Пластина ползуна передн. SP9 лев.      |
| 9       | 1          | 12 280        | Пластина ползуна передн. SP9 прав.     |
| 10      | 1          | UI 141        | Наклейка 25 Км/час круглая О 200 мм    |
| 11      | 7          | VI 35 33      | Болт Н М24х250 10.9 Z                  |
| 12      | 2          | VI 45 01      | Болт Н М20 х 35 - 8.8 Z, Резьба полная |
| 13      | 12         | VI 49 12      | Болт FHc М8х20 Шаг 125                 |
| 14      | 12         | VJ 327        | Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250    |
| 15      | 7          | VJ 331        | Гайка с нейлостопором Н М24 шаг 300    |
| 16      | 4          | VJ 406        | Гайка Нm М20 Шаг 250                   |
| 17      | 2          | VL 001        | Шплинт "Бета" ? 3                      |

20-Dec-05

RB 17 807 (1/1)

# Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



RB 26 21 (1/1)

16-Jan-06

# Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                          |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 1       | 12         | 1 116 169     | Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм |
| 2       | 1          | 1 212 160     | Удлинитель SP9 1000 5-углов           |
| 3       | 12         | VJ 327        | Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250   |

16-Jan-06

RB 26 21 (1/1)

Angle de roue SP9 Mecanique



Angle de roue SP9 Mecanique



| Repere | Quantite | Reference | Designation                                                                                          |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1        | 1 292 105 | Ecrou central du bras de reglage SP9<br>Гайка центральная рычага                                     |
| 2      | 1        | 1 292 106 | Vis Int. du bras de reglage SP9 - filetage M36 a droite<br>Болт внутр. рычага (резьба M36 пр)        |
| 3      | 1        | 1 292 107 | Vis exterieure du bras de reglage SP9 - filetage M36 a gauche<br>Болт наружн. рычага (резьба M36 лв) |
| 4      | 1        | 1 292 108 | Poignee de bras hydraulique, lg. : 245 mm<br>Рукоять гидравлического рычага, lg. : 245 мм            |
| 5      | 1        | VI 27 08  | Vis H M8x40 - 8.8 Z, filet / 22 mm<br>Болт H M8x40 - 8.8 Z , резьба / 22 mm                          |
| 6      | 1        | VJ 320    | Ecrou frein std H M 8 - pas 125<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125                           |
| 7      | 1        | VL 101    | Goupille Clips Dia6<br>Шплинт с пружин.кольцом Dia 6                                                 |
| 8      | 1        | VM 201    | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                             |
| 9      | 2        | VM 203    | Graisser coude 90° M8x125<br>Смазчик M8x125 угловой 90°                                              |

# Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



RB 60 33 (1/4)

10-Jul-06  
Revision : C  
M a J : 16-Feb-09

# Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                           |
|---------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 118 817     | Bague acier Dia 35x39 Lg=30<br>Втулка стальная Dia 35x39 дл=30                                         |
| 2       | 4          | 1 118 977 U   | Plaque plastique - 6x44x100<br>Пластина пластмассовая 6x50x100                                         |
| 3       | 2          | 1 231 103     | Bague acier Dia 40x44 Lg=40<br>Втулка стальная Dia 40x44 дл=40                                         |
| 4       | 1          | 1 292 103     | Axe palier Ar. SP9- Dia 40, Lg. : 280 mm, M30x2.00<br>Ось шарнира заднего подшипника (Æ 40 Дл. 280 мм) |
| 5       | 1          | 1 292 109     | Axe ext. du bras d'angle de roue SP9 - Dia 30, lg. : 75 mm<br>Ось наружная рычага (Æ 30 Дл. 75 мм)     |
| 6       | 1          | 1 292 110     | Axe intérieur du bras d'angle de roue SP9<br>Ось внутренняя рычага (Æ 30 Дл. 170 мм)                   |
| 7       | 1          | 1 292 111     | Renvoi de direction SP9<br>Привод направления                                                          |
| 8       | 1          | 1 292 112     | Axe du renvoi de direction de roue SP9<br>Ось привода направления (Æ 30 Дл. 200 мм)                    |
| 9       | 1          | 1 292 114     | Entretoise des bielles de direction<br>Распорная втулка шатунов управления                             |
| 10      | 1          | 1 292 224     | Palier Ar. SPW9-CPT<br>Подшипник задн. SPW9-CPT                                                        |
| 11      | 1          | 1 292 225     | Bielle de direction roue SPW9 Cpte Gche<br>Рычаг колеса SPW9 лв                                        |
| 12      | 1          | 1 292 226     | Bielle de direction roue SPW9 Cpte Drte<br>Рычаг колеса SPW9 пр                                        |
| 13      | 2          | 1 292 228     | Bagues plastique du palier AR SP91 compacte (l=80)<br>Втулка пластиковая 80 заднего подшипника         |
| 14      | 1          | 12 362        | Chape fixe de roue SP9<br>Вилка неподвижная                                                            |
| 15      | 1          | 12 705        | Rotule de direction SP9<br>Шарнир управления                                                           |
| 16      | 1          | 122 106       | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                         |
| 17      | 2          | 198 231       | Bague acier Dia 30x34 Lg=30<br>Втулка стальная Dia 30x34 дл=30                                         |
| 18      | 2          | VI 24 33      | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36                            |
| 19      | 1          | VI 35 16      | Vis H M24x180 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M24x180 - 8.8 ZNBL                                           |
| 20      | 2          | VI 41 02      | Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL DIN933<br>Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL                                           |
| 21      | 8          | VI 49 02      | Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut DIN7991<br>Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut                                      |
| 22      | 2          | VJ 329        | Ecrou frein std H M 22 - pas 250<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250                           |
| 23      | 4          | VJ 331        | Ecrou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300                           |
| 24      | 1          | VJ 335        | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                           |
| 25      | 4          | VM 201        | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                              |
| 26      | 2          | VM 303        | Jonc d'arrêt pour alesage Dia 93 mm<br>Стопорн.кольцо для отверстия Dia 93 мм                          |

10-Jul-06  
Revision : C  
M a J : 16-Feb-09

RB 60 33 (1/4)

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT

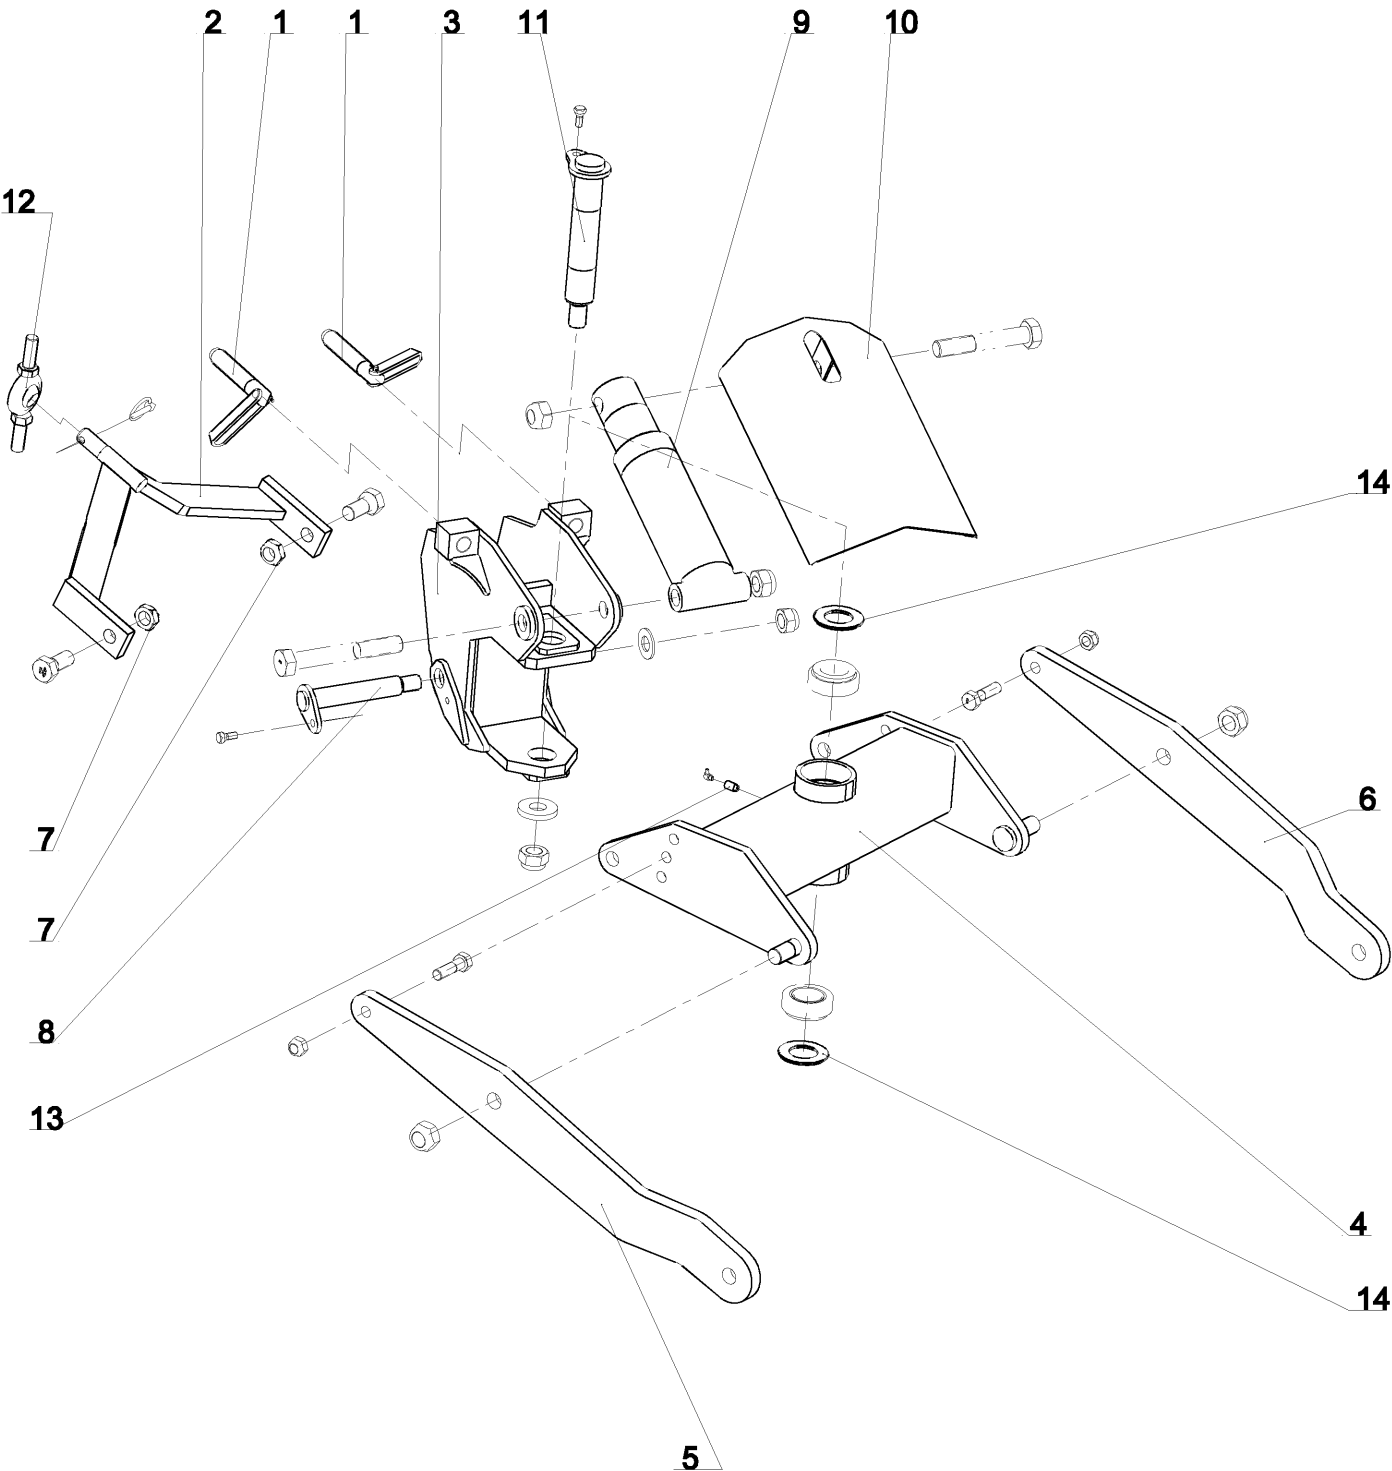

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                         |
|---------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 122 376     | Vis de reglage d'inclinaison M30, Lg. = 190mm Z<br>Болт наклона M30 Дл.:190 Z                        |
| 2       | 1          | 1 292 115     | Bras de direction SP9<br>Рычаг управления                                                            |
| 3       | 1          | 1 292 116     | Chape articulee / SP9<br>Шарнирная вилка                                                             |
| 4       | 1          | 1 292 117     | Jockey de roue SP9<br>Опора колеса                                                                   |
| 5       | 1          | 1 292 147     | Montant de jockey GR SP9 Gche                                                                        |
| 6       | 1          | 1 292 148     | Montant de jockey GR SP9 Drt                                                                         |
| 7       | 2          | 1 292 182     | Ecrou frein special M27 x 2.00 ep18<br>Гайка рычага колеса SP9                                       |
| 8       | 1          | 12 355        | Axe de chape articulee - Dia 35,lg. : 235 mm, pas 2.00<br>Ось шарнирной вилки Dia 35 дл. 235мм       |
| 9       | 1          | 12 359        | Verin roue Ar SP9 85 C180<br>Гидроцилиндр подъема колеса заднего SP9 SE 85 C180                      |
| 10      | 1          | 12 361        | Carter de verin roue SP9<br>Защитный кожух гидроцилиндра колеса                                      |
| 11      | 1          | 12 701        | Axe du jockey de roue D:52 Lg:325 M30x2<br>Ось опоры колеса Dia 50 - M30x200 дл. 325мм               |
| 12      | 1          | 12 705        | Rotule de direction SP9<br>Шарнир управления                                                         |
| 13      | 1          | 12 738        | Rallonge de graisseur male10 / femelle8<br>Удлинитель смазчика (M10 внутр./M8 наружн. дл.20 мм)      |
| 14      | 2          | 122 104       | Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5<br>Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм |

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                  |
|---------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | 1          | 122 106       | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                |
| 16      | 2          | 122 265       | Vis H M27x 60 - 10.9 Znbl, filet /45mm, pas200<br>Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200 |
| 17      | 2          | VI 24 33      | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36                   |
| 18      | 2          | VI 33 06      | Vis H M20x 70 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M20x70 - 8.8 ZNBL                                   |
| 19      | 1          | VI 37 02      | Vis H M30x180 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M30x180 - 8.8 ZNBL                                  |
| 20      | 1          | VI 37 04      | Vis H M30x220 - 8.8 ZNBL DIN931<br>Болт H M30x220 - 8.8 ZNBL                                  |
| 21      | 2          | VJ 327        | Ecrou frein std H M 20 - pas 250<br>Гайка с нейлостопором std H M 20 шаг 250                  |
| 22      | 1          | VJ 333        | Ecrou frein std H M 27 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 27 шаг 200                  |
| 23      | 2          | VJ 334        | Ecrou frein std H M 30 - pas 350<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 350                  |
| 24      | 3          | VJ 335        | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                  |
| 25      | 1          | VK 512        | Rondelle plate moyenne MU27<br>Прокладка плоская средняя M 27 U                               |
| 26      | 1          | VL 103        | Goupille "Clips" Dia10 Z<br>Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z                                  |
| 27      | 1          | VM 203        | Graisseur coude 90° M8x125<br>Смазчик M8x125 угловой 90°                                      |
| 28      | 2          | VN 33 210     | Roulement a rouleaux conique 33210<br>Подшипник конический                                    |

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT

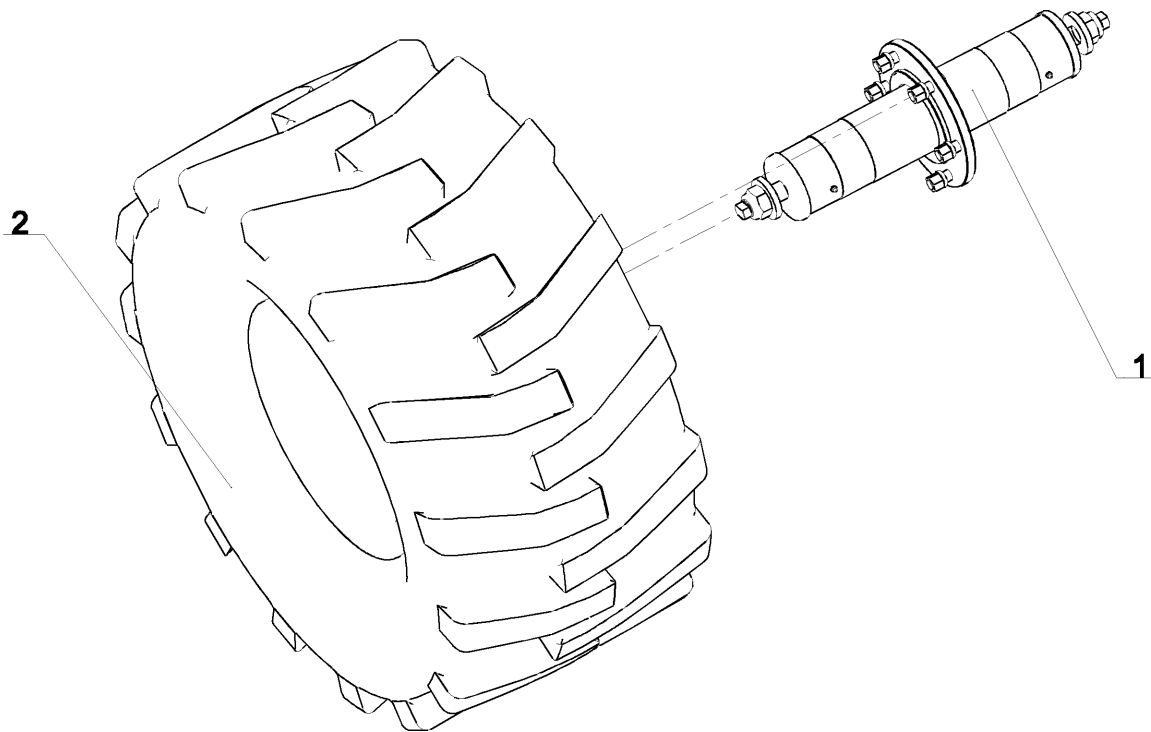


Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                      |
|---------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 292 164     | Kit moyeu de roue SP9, monte<br>Набор ступица колеса SP9, в сборе |
| 2       | 1          | 198 763       | Roue complete 500/45-22.5 404<br>Колесо в сборе 500/45-22.5 146A8 |

Набор ступица колеса SP9, в сборе



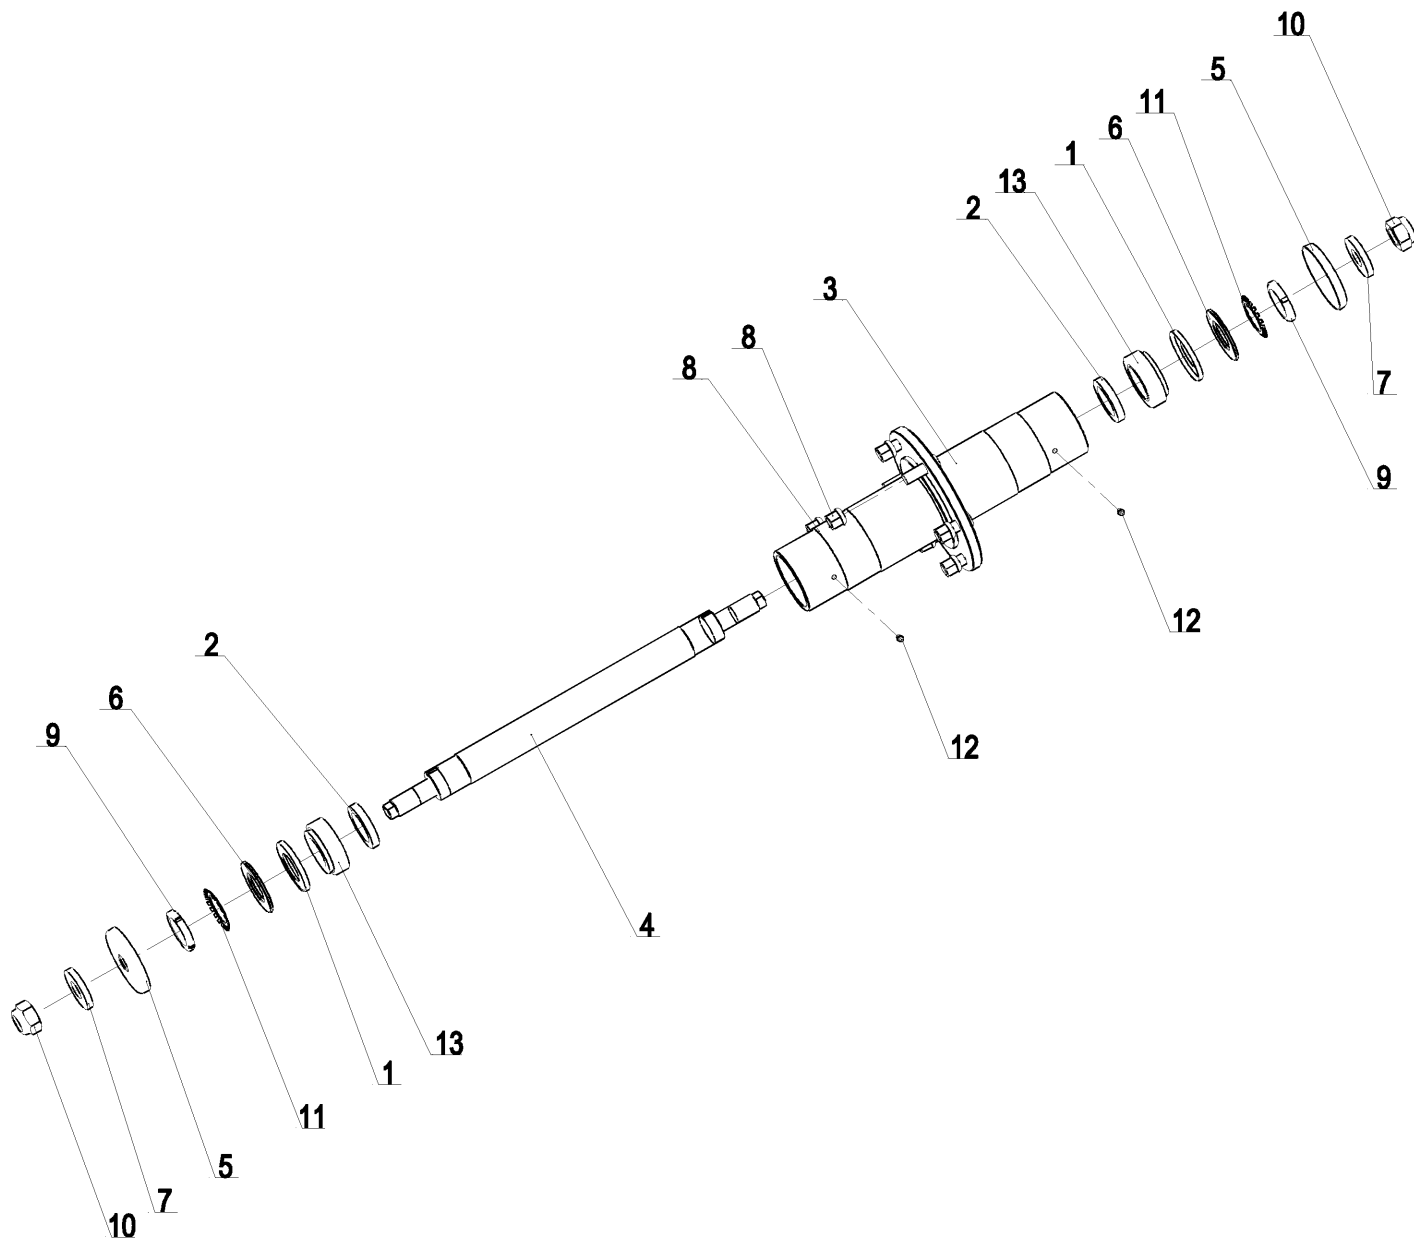

1 292 164 (1/1)

16-Jan-06  
Revision : B  
M a J : 07-Dec-11

Набор ступица колеса SP9, в сборе




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                      |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 292 150      | Joint Nylos pour moyeu - Dia 50 x 87.5 mm<br>Кольцо "Нилос" 50x87,5                                               |
| 2       | 2          | 1 292 151      | Joint pour roue SP9 - Dia 52 x 75, ep. : 12 mm<br>Кольцо уплотнительное 52x75x12                                  |
| 3       | 1          | 1 292 152      | Moyeu de roue - Dia 112 mm, lg. : 510 mm, NM<br>Ступица колеса (Æ112 дл.510)                                      |
| 4       | 1          | 1 292 153      | Axe de roue SP9 (Dia 52 ; lg. 685 mm)<br>Ось колеса (?52 M50x150 M30x200 дл.665 мм)                               |
| 5       | 2          | 1 292 155      | Capot de protection de moyeu sur roue SP9 - Dia 113x30, ep.:15 mm<br>Защитная крышка ступицы (Æ113x30 толщ.15 мм) |
| 6       | 2          | 122 104        | Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5<br>Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм              |
| 7       | 2          | 122 106        | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                                    |
| 8       | 6          | 198 376        | Ecrou de goujon - M18, pas 1,50<br>Гайка шпильки колеса M18x150 голая                                             |
| 9       | 2          | VJ 009         | Ecrou cyl. standard KM a encoches M50x150<br>Гайка круглая под крючковый ключ KM M50x150                          |
| 10      | 2          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                                      |
| 11      | 2          | VK 203         | Rondelle frein cylindrique - MB10, Dia 50x74<br>Прокладка с нейлостопором. MB10, Dia50x74 прорезная               |
| 12      | 2          | VM 201         | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                                         |
| 13      | 2          | VN 33 210      | Roulement a rouleaux conique<br>Подшипник конический                                                              |

16-Jan-06  
Revision : B  
M a J : 07-Dec-11

1 292 164 (1/1)

Suspension Hydropneumatique SP(W)9



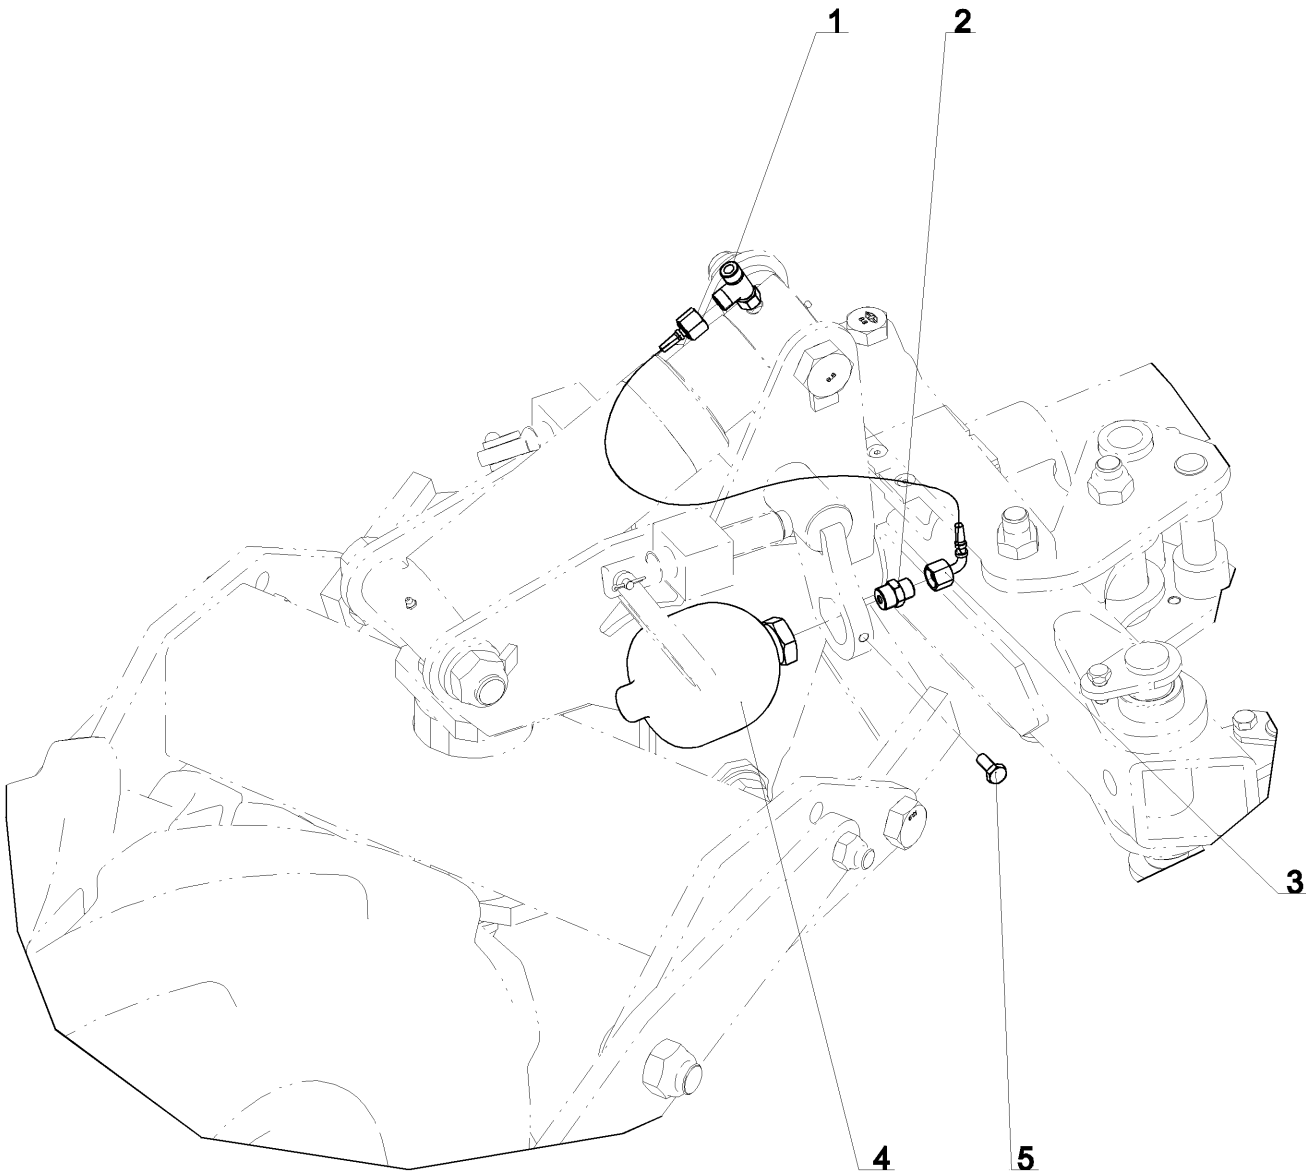


Suspension Hydropneumatique SP(W)9



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                                                     |
|---------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 112 972     | Te adaptable renverse 2 M12 + F12<br>Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр                  |
| 2       | 1          | 1 116 509     | Union nu male12 + male1/2 Cyl<br>Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl                                     |
| 3       | 1          | 1 223 130     | Flex Hyd. 5/16 L650 E12-E12à90°<br>Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 650 M12внутр.-M12внутр. на 90° |
| 4       | 1          | 1 233 105     | Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars<br>Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм                    |
| 5       | 1          | VI 21 05      | Vis H M10x25 Bout cuvette<br>Болт H M10x25 конец с выемкой                                       |

Защита SPB9 GB 5 Уголс

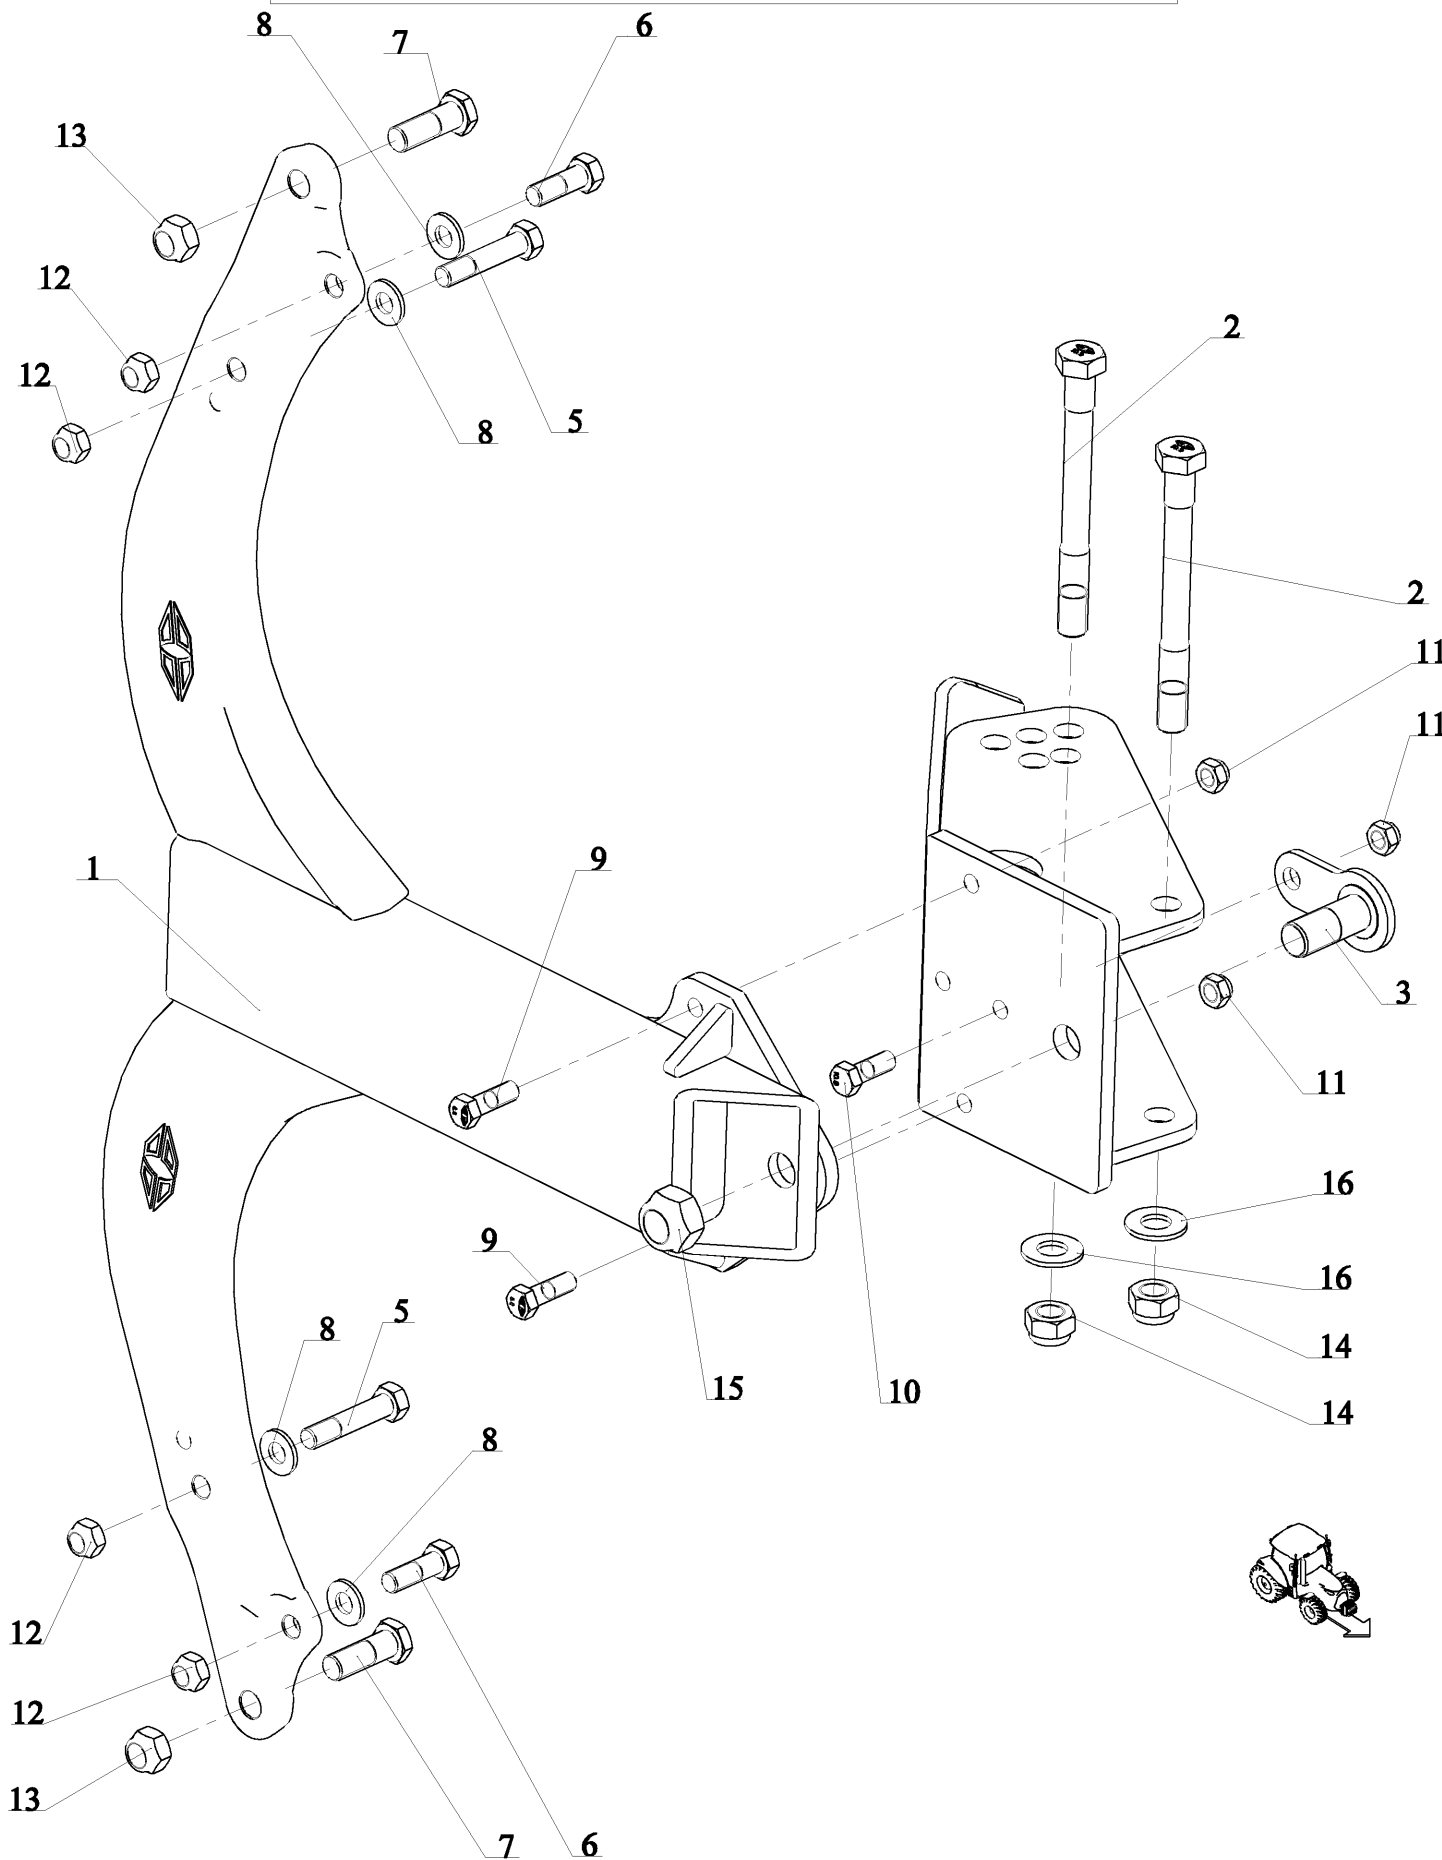


RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B  
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                        |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 118 253      | Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees)<br>Грядиль RB7 160 GB станд.                                          |
| -       | 1          | 1 118 332      | Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee)<br>Грядиль RB7 150 GB Станд.                                        |
| -       | 1          | 1 118 334      | Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees)<br>Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)        |
| -       | 1          | 1 118 335      | Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees)<br>Грядиль RB7 180 GB стандарт.                                     |
| 2       | 2          | 1 118 358      | Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm                                |
| 3       | 1          | 1 118 370      | Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00<br>Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм) |
| 4       | 1          | 1 118 394      | Support d'age B9 (5 angles)<br>Башмак грядиля SP-B9 5 углов                                                         |
| 5       | 2          | 173 365        | Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150<br>Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шар 150                                           |
| 6       | 2          | 173 366        | Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150<br>Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шар 150                                           |
| 7       | 2          | 173 367        | Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150<br>Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm,Шар 150                 |
| 8       | 4          | 173 368        | Rondelle plate speciale 18.5x38x4<br>Прокладка плоская специальная 18.5x38x4                                        |
| 9       | 2          | VI 31 06       | Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm<br>Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm                                  |
| 10      | 1          | VI 31 27       | Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm<br>Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm                                   |
| 11      | 3          | VJ 324         | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200                                        |
| 12      | 4          | VJ 326         | Ecrou frein std H M 18 - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150                                        |
| 13      | 2          | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150                                        |
| 14      | 2          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300                                        |
| 15      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                                        |
| 16      | 2          | VK 510         | Rondelle plate moyenne MU24<br>Прокладка плоская средняя M 24 U                                                     |

28-Sep-04

Revision : B  
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

КОРПУСА В2, ОТВАЛ ВИНТОВОЙ Н5



КОРПУС В2 - V Н5

ОКТАБРЬ 2000

КОРПУСА В2, ОТВАЛ ВИНТОВОЙ Н5

КОРПУС В2 - V Н5

ОКТАБРЬ 2000

| Поз. | Обозначение                                             | Номера   |         |
|------|---------------------------------------------------------|----------|---------|
|      |                                                         | Левый    | Правый  |
| 1    | НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН                                      | 173 323  | 173 324 |
| 2    | Опора отвала                                            | 172 421  |         |
| 3    | БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x39 12.9 Z НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН        | VI 11 03 |         |
| 4    | БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x35 12.9 Z                           | VI 11 02 |         |
| 7    | БОЛТ TFCC M12x35 (гайка стандартная)                    | VI 10 08 |         |
| 8    | БОЛТ TFCC M12x45 (гайка стандартная)                    | VI 10 10 |         |
| 9    | Болт TFCC M14x40                                        | VI 14 17 |         |
|      | Гайка стопор. МН 14x150                                 | VJ 337   |         |
| 10   | Болт TFE M11x30                                         | VI 12 02 |         |
| 11   | Болт TFE M11x35                                         | VI 17 01 |         |
| 12   | Болт TFE M11x45                                         | VI17 03  |         |
| 13   | Болт TFE M11x55                                         | VI 17 04 |         |
|      | Гайка стопор. Н11                                       | VJ 338   |         |
| 17   | КОНТРПОЛЕВАЯ ДОСКА оборотная №3 для лемеха неусиленного | 173 388  |         |
| 18   | ГАЙКА Н М22 оцинкованная                                | VJ 620   |         |
| 19   | ГАЙКА Н М14                                             | VJ 403   |         |
| 20   | Гайка стопор. МН М 18 x 150                             | VJ 326   |         |
| 21   | Гайка стопор. МН М 22 x 150                             | VJ 330   |         |
| 22   | ЛЕМЕХ АА В2 16" гальванообработанная сталь              | 173 613  | 173 614 |
| 33   | ДОЛОТО съемное 3 отверстия                              | 173 331  | 173 332 |
| 35   | Удлинитель отвала                                       | 172 311  | 172 312 |
| 36   | Прокладка плоская специальная 18.5x38x4                 |          | 173 368 |
| 37   | ПОЛЕВАЯ ДОСКА В2                                        | 173 385  | 173 386 |
| 38   | НАКЛАДКА полевой доски оборотная                        | 177 349  |         |
| 39   | ТЯГА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ отвеса М22 EP16                     | 172 350  |         |
| 40   | Болт Н М18x54 мелкий шаг Z 10.9                         | 173 366  |         |
| 41   | Болт Н М18x89 мелкий шаг Z 10.9                         | 173 365  |         |
| 42   | Болт Н М22x65 мелкий шаг Z 10.9                         | 173 367  |         |
| 43   | Болт НС М14x60                                          | VI 50 13 |         |
| 44   | Полоса резиновая подкладочная                           | 173 432  |         |
| 45   | Подкладка отвала Н5 пластмассовая                       | 173 396  |         |
| 46   | Подкладка отвала верхняя                                | 173 430  |         |
| 47   | РАСПОРКА ОТВАЛА Дл. :610 М22                            | 173 467  | 173 468 |
| 49   | НОЖ плоский GB E5H                                      | 173 475  | 173 476 |
| 51   | ОТВАЛ винтовой п5 цементованный- триплекс               | 173 435  | 173 436 |

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :  
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                  |
|---------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 19 175         | Support rasette 150 moule<br>Опора предплужника 150                                           |
| -       | 2          | 19 176         | Support rasette 160 moule<br>Опора предплужника 160                                           |
| -       | 2          | 19 177         | Support rasette 170 moule<br>Опора предплужника 170                                           |
| -       | 2          | 19 178         | Support rasette 180 moule<br>Опора предплужника 180                                           |
| 2       | 4          | VI 24 01       | Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu<br>Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный |
| 3       | 4          | VI 30 17       | Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL                                         |
| 4       | 4          | VJ 323         | Ecrou frein std H M 14 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200                  |

22-Dec-05

Revision :  
Ma J :

RE 12 01 (1/1)


Предплужник под кукурузу

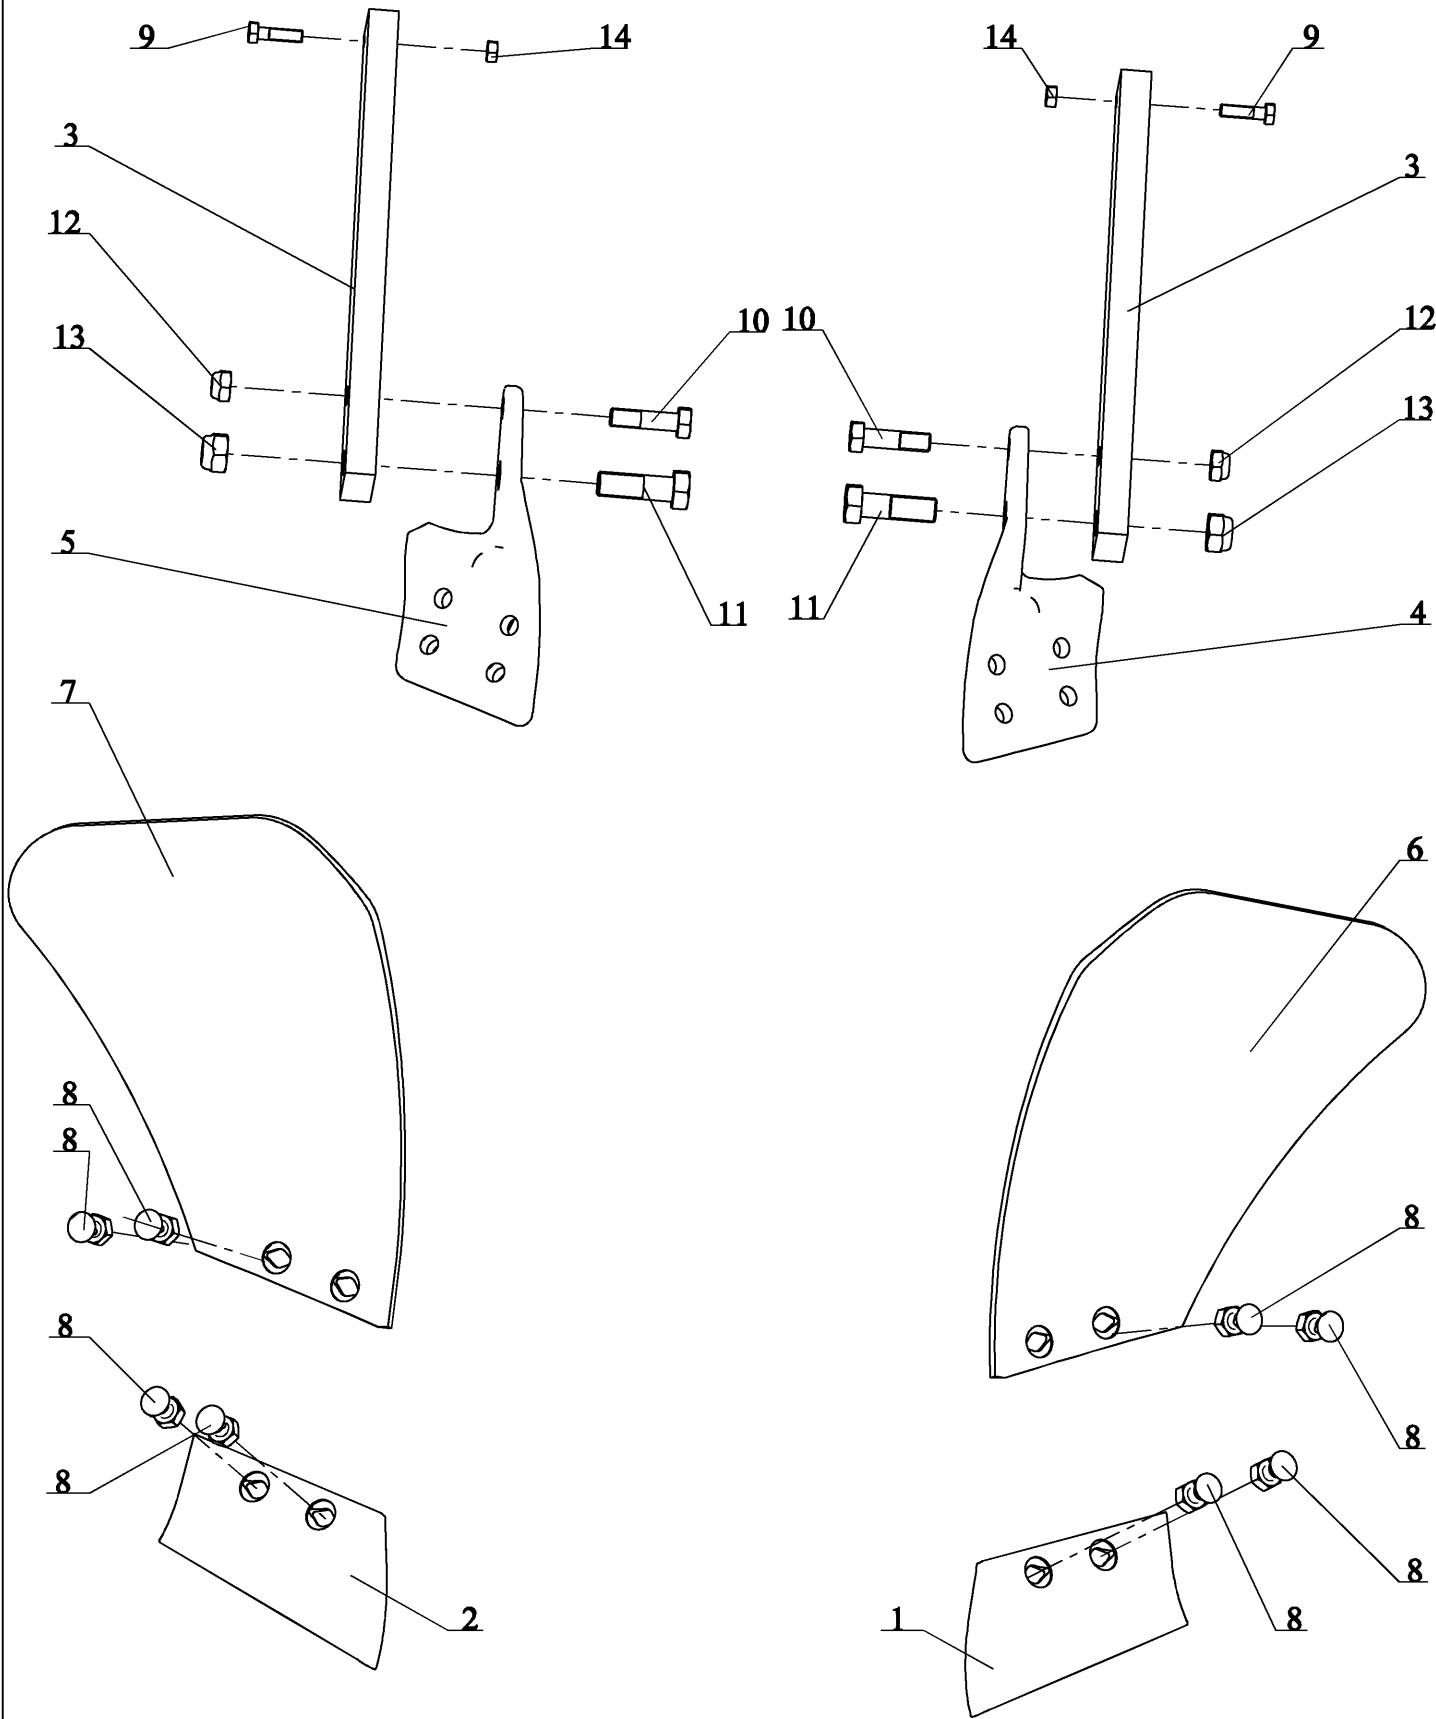

RE 54 01 (1/1)

12-Mar-07  
Revision :  
M a J :09-Nov-10

Предплужник под кукурузу




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                    |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 19 113         | Soc de rasette Traite, Gche<br>Лемех предплужника усиленный лв                  |
| 2       | 1          | 19 114         | Soc de rasette Traite, Drt<br>Лемех предплужника усиленный пр                   |
| 3       | 2          | 19 179         | Montant de rasette std - 40x20x345 mm<br>Стойка предплужника 40x20x330          |
| 4       | 1          | 19 181         | Assise de rasette mixte Gche<br>Основание предплужника стандартное лв           |
| 5       | 1          | 19 182         | Assise de rasette mixte Drite<br>Основание предплужника стандартное пр          |
| 6       | 1          | 19 187         | Versoir de rasette Maïs<br>Лемех предплужника смешанного типа тв.сплав пр       |
| 7       | 1          | 19 188         | Versoir de rasette Maïs<br>Отвал предплужника под кукурузу                      |
| 8       | 8          | VI 12 02       | Boulon TFE M11x30 (ecrou standard)<br>Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)   |
| 9       | 2          | VI 27 06       | Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm<br>Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm     |
| 10      | 2          | VI 29 09       | Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm<br>Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm |
| 11      | 2          | VI 31 07       | Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm<br>Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm |
| 12      | 2          | VJ 322         | Ecrou frein std H M 12 - pas 175<br>Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175    |
| 13      | 2          | VJ 324         | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200    |
| 14      | 2          | VJ 605         | Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue<br>Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue    |

12-Mar-07  
Revision :  
M a J :09-Nov-10

RE 54 01 (1/1)




Рампа для заднего фонаря для

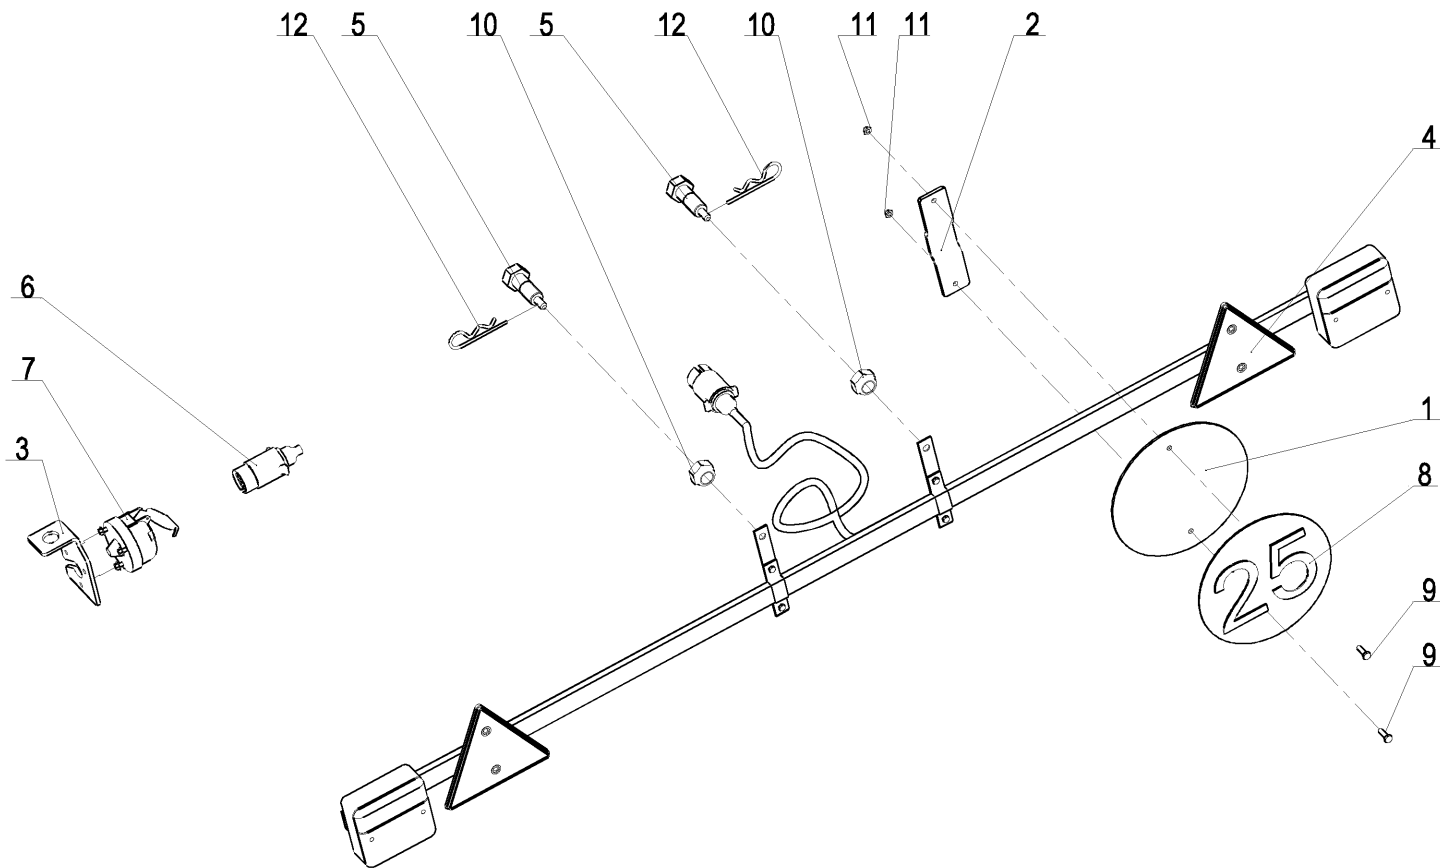

RF 90 58 (1/1)

23-Jun-14  
Revision : A  
M a J :

Рампа для заднего фонаря для




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                 |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 214 186      | Support adhesif 25 km                                                        |
| 2       | 1          | 1 214 192      | Bride fixation panneau                                                       |
| 3       | 1          | 1 214 198      | Support prise 7 broches                                                      |
| 4       | 1          | 1 214 199      | Rampe d'eclairage (fil 2 metres)                                             |
| 5       | 2          | 1 291 128      | Vis de rampe d'eclairage<br>Болт ramпы освещения M20x70                      |
| 6       | 1          | 850 100 385    | Prise elec. 7 plots male<br>Розетка задняя центральной рамы                  |
| 7       | 1          | 850 101 785    | Prise elec 7 plots femelle<br>Розетка задняя центральной рамы                |
| 8       | 1          | UI 141         | Adhesif 25km/h, Dia 200mm<br>Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм           |
| 9       | 2          | VI 26 03       | Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M6x 20 - 8.8 ZNBL                          |
| 10      | 2          | VJ 327         | Ecrou frein std H M 20 - pas 250<br>Гайка с нейлостопором std H M 20 шаг 250 |
| 11      | 2          | VJ 340         | Ecrou frein std H M 6 - pas 100<br>Гайка с нейлостопором std H M 6 шаг 100   |
| 12      | 2          | VL 002         | Goupille "Beta" - 4, Z<br>Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.                    |

23-Jun-14  
Revision : A  
M a J :

RF 90 58 (1/1)

Болты de Защита класс 10.9 (2)

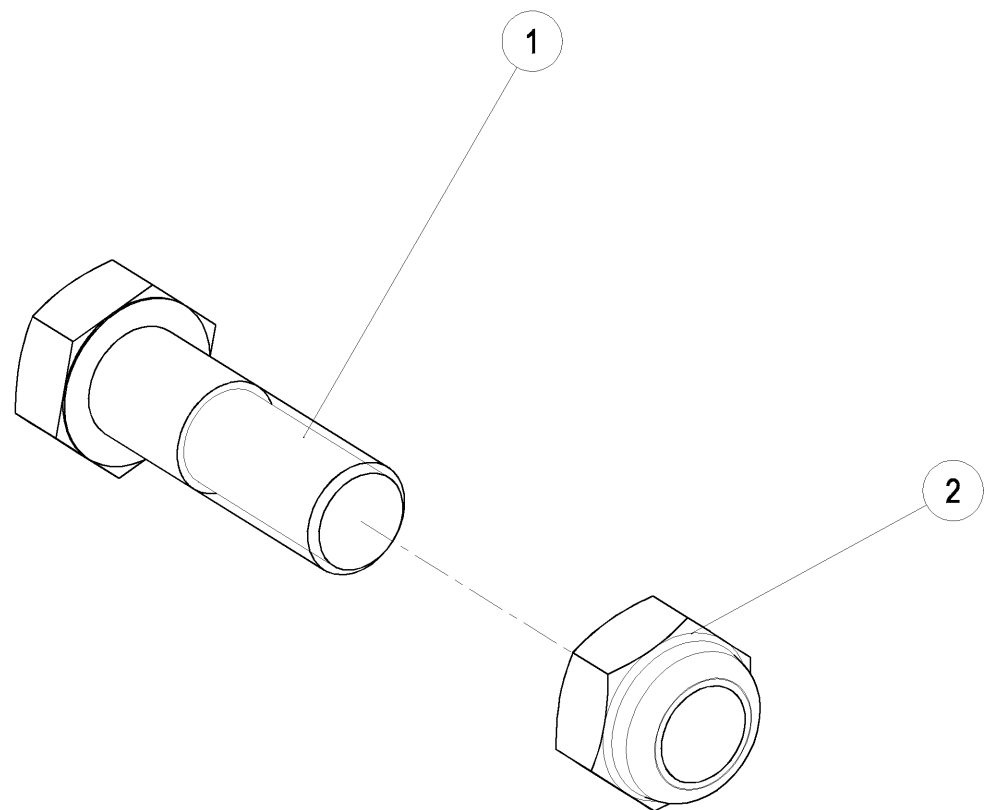

Болты de Защита класс 10.9 (2)



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                              |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | VI 31 07      | Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm<br>Болт H M16x50 класс 10.9 оцинков. |
| 2       | 2          | VJ 324        | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором. H M16 шаг 200  |

Kit sticker pour gamme SP9

Sticker kit for range SP9

UI131

UI1832

UI1857

UI1861

UI173

UI175

UI1828

UI1830

UI1833

UI1834

UI1841

UI1845

UI1847

UI1851

UI1858

UI1860

UI1863

UI1852





A l'épreuve du temps

## GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine  
**FRANCE**

Tél. (+33) 2 41 64 72 67  
Fax : (+33) 2 41 64 67 73  
contactfr@gregoirebesson.fr  
fr.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.

**UNITED KINGDOM**

Phone : +441778423787  
Fax : +441778394431  
enquiries@gregoire-besson.co.uk  
gregoire-besson.co.uk

## GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen

**DEUTSCHLAND**

Tel. (0 54 72) 771 - 0  
Fax. (0 54 72) 771 - 195  
contactfr@gregoirebesson.fr  
fr.gregoire-besson.com/de

## GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1

**CANADA**

Tel : (1) 450 799 56 15  
Fax : (1) 450 799 56 29  
info@gregoirebesson.ca  
ca.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki

**POLSKA**

tel : 61 297 75 30  
fax : 61 297 22 62  
gbesson@poczta.onet.pl  
pl.gregoire-besson.com

## ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская 132 А,

**RUSSIA**

тел. : +7 (4722) 402-210  
факс : +7 (4722) 402-210  
info@gbvostok.ru  
ru.gregoire-besson.com

## ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.

**UKRAINE**

тел. : + 38 (0472) 71-28-23  
факс: + 38 (0472) 71-28-23  
gregoirebesson.ua@yandex.ua  
ru.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON CHINE

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室

**CHINA**

电话 : 0086-10-65 08 06 40  
传真 : 0086-10-65 08 06 41

cn.gregoire-besson.com