Epure des traceurs relevable à la verticale

Profondeur de travail visée: 150 mm -10mm +25mm.
angle de replage visé: 188.25°. Celà correspond à la valeur d'une demi broche (8mm) dans l'oblong de verrouillage transport. 182.25 pour ce-cx.

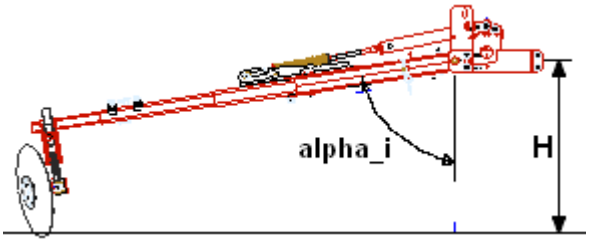

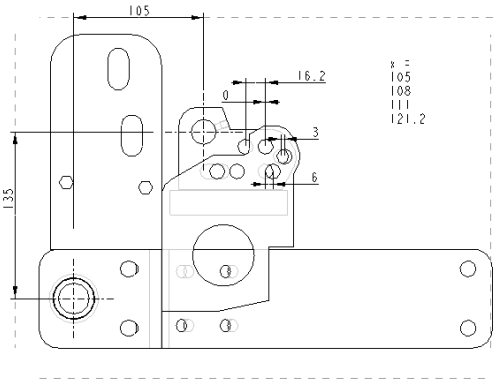

Montage dent de traceur version 1

	largeur	d/2	h	dent	Alpha i	Alpha f	x	y	profondeur	Course v	L bras
	3m	1415	717	242.5	74.5	186	111	135	150	288.9	
Rotative hp	3m5	1665	717	242.5	76.5	188.25	111	135	150	289.3	
	4m	1915	717	242.5	78.5	184.5	121.2	135	135	289.3	
	3m	1399	664	242.5	76.5	188	111	135			1620
Xeos md hd	3m5	1419	664	242.5	76.75	188.25	111	135			1865
	4m	1899	664	242.5	79.95	185.75	121.2	135			

	Cote x			
position	105			
	111		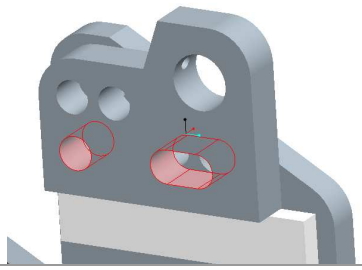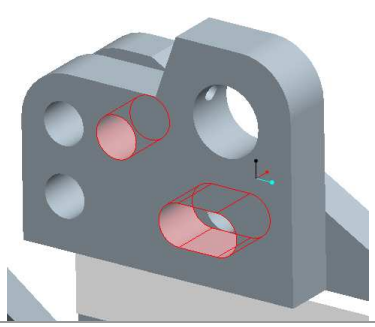	
	121.2